



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **Abarth**  
**595** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: INTERIEURFILTER – ABARTH 595.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

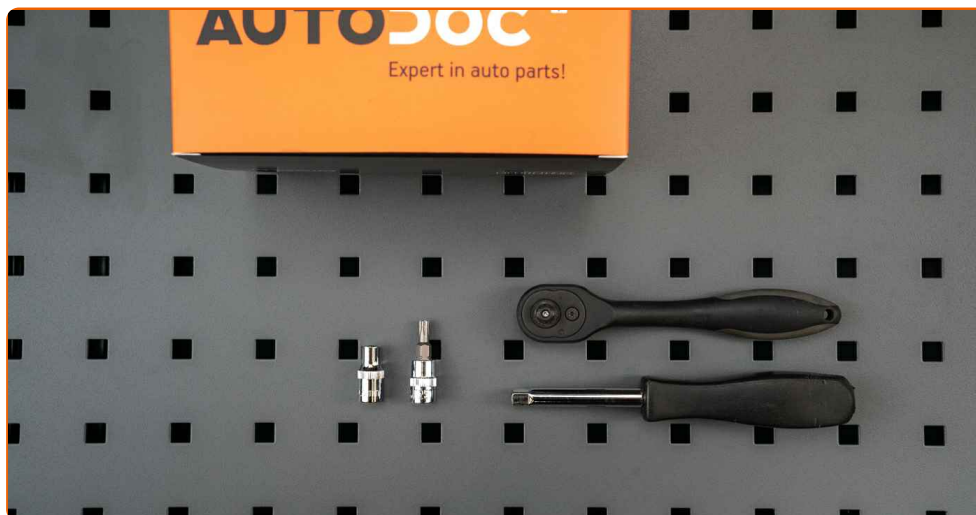

- Torx bit T25
- Dopsleutel nr.8
- Ratelsleutel

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: interieurfilter – Abarth 595. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Bij een aantal auto's bevindt de verwarmingseenheid zich aan de passagierskant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


- 1** Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.




- 2** Verwijder de vloermat aan de passagierskant.




**3** Schroef de bevestigingen van het zijpaneel aan de passagierskant los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

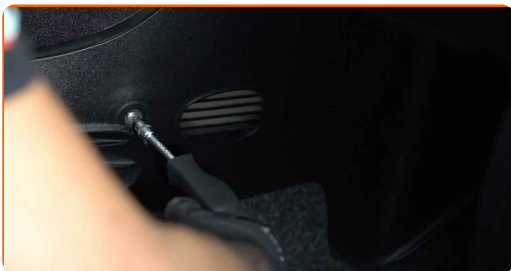

**4** Haal de bevestigingsmiddelen voorzichtig los en verwijder het zijpaneel aan de passagierskant.

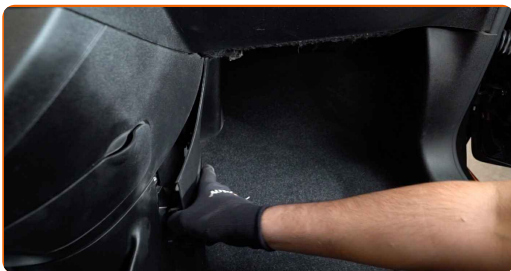


**5** Schroef de bevestigingen van de onderste geluidsisolatie los.

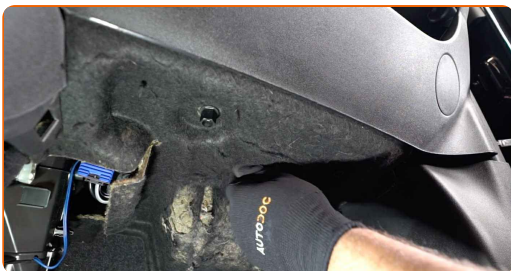

**6** Verwijder de onderste geluidsisolatie.




- 7** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis (2 stuks) los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

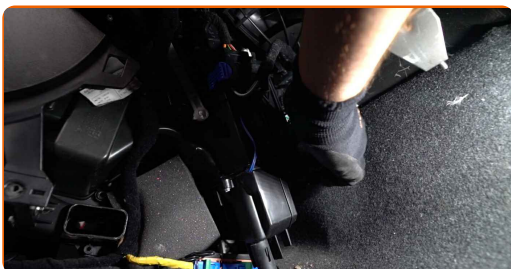

- 8** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.



- 9** Verwijder de cabineluchtfilter.

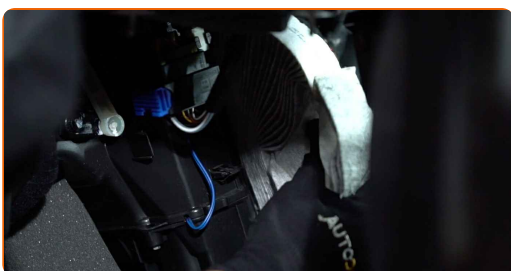

### Vervanging: interieurfilter – Abarth 595. Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

- 10** Installeer een nieuwe cabineluchtfilter volgens de markering.




Vervanging: interieurfilter – Abarth 595. Tips van de experts van AUTODOC:


- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Vervanging: interieurfilter – Abarth 595. Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.

**11** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfiter.


**12** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis (2 stuks) vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

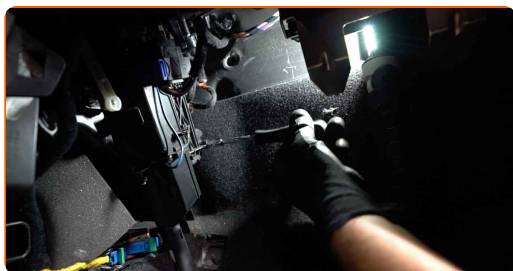

**13** Installeer de onderste geluidsisolatie.

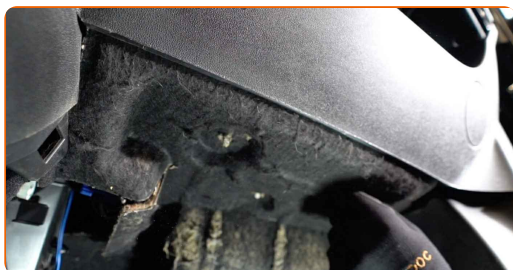


**14** Schroef de bevestigingen van de onderste geluidsisolatie vast.

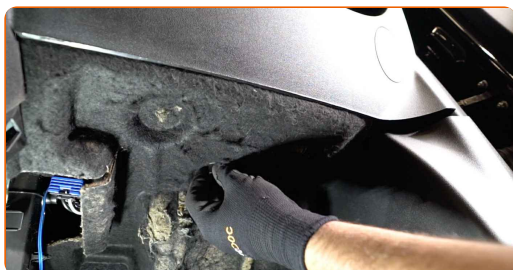

15

Bevestig het zijpaneel. Plaats het onderdeel met behulp van de geleiders en maak de bevestigingen vast.

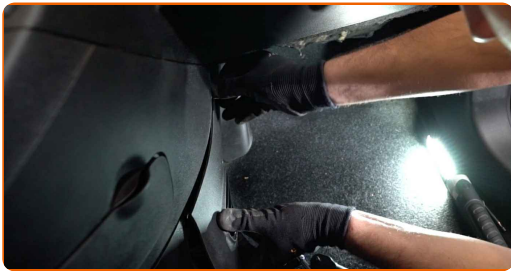


### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – Abarth 595. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.


16

Schroef de bevestigingen van het zijpaneel vast. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

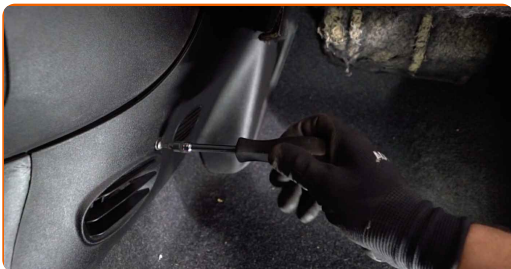


17

Leg de vloermat terug in de aanvankelijke positie.

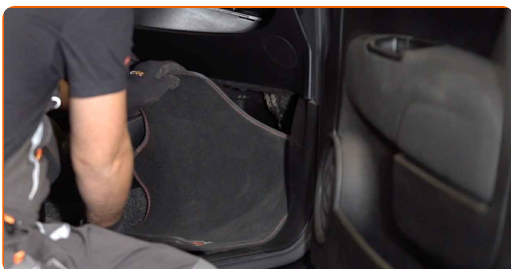



**18** Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.

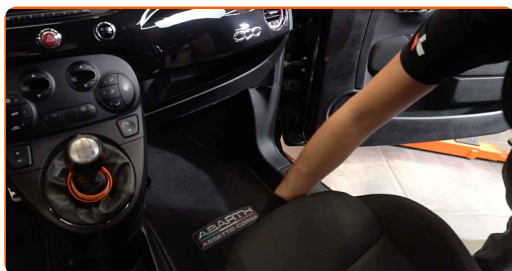

**19** Zet het contact aan.



**20** Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



**21** Zet het contact uit.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR ABARTH**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

[SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR ABARTH 595](#)[INTERIEURFILTER VOOR ABARTH: NU KOPEN](#)[INTERIEURFILTER VOOR ABARTH 595: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS](#)

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.