



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **AUDI**  
**A8 D3 (4E2, 4E8)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Dopsleutel nr.10
- Vloeistof opvangbak
- Platte schroevendraaier


[Koop gereedschap](#)

Vervanging: brandstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de tankklep. Schroef de tankdop los.

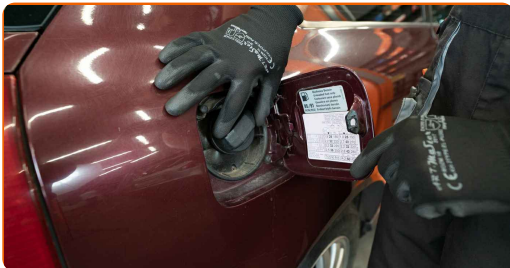


2 Hef de wagen op en plaats deze op steunen.

3 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

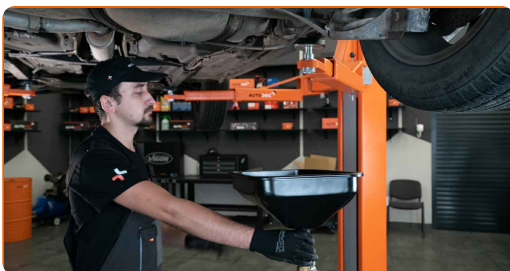

4 Schroef de bevestiging los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

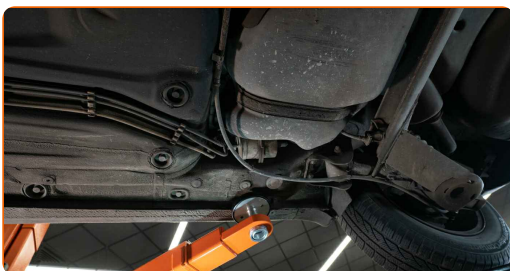


- 5 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: brandstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 6 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

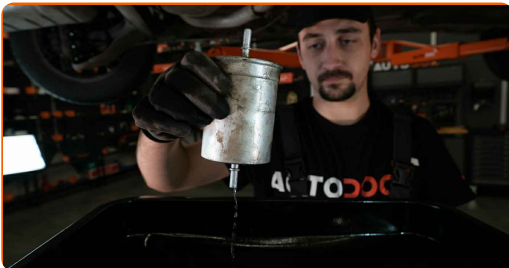

- 7 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

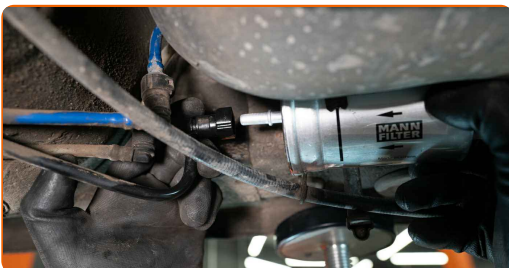

Vervanging: brandstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tip van AUTODOC:

- Onthoud dat het belangrijk is de invoer en uitvoer van de filter niet om te wisselen. De pijlen op de filter geven de richting van de brandstofstroom aan.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


8

Verbind de brandstofleidingen aan de brandstoffilter en maak de bevestigingsklemmen vast.



9

Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

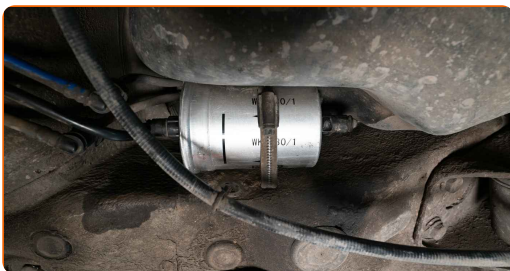

10


Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

11

Laat de wagen zaken.

12

Span de tankdop aan. Sluit de tankklep.

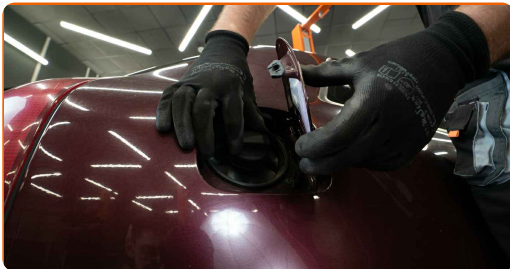

Vervanging: brandstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Deskundigen bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

13

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

Vervanging: brandstoffilter – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.