AUTODOC CLUB

Hoe brandstoffilter vervangen bij een **VW Passat B5 Variant diesel** – vervangingshandleiding

TUTORIAL

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI 4motion

---

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B5 VARIANT. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

- Universele reinigingsspray
- Inbus bit nr. H13
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Deskundigen bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VW Passat B5 Variant.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Neem de dopjes van de motorafdekplaat van hun plek. Gebruik een platte schroevendraaier.

4 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

5 Verwijder het motordeksel.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Hef het motordeksel op, en houd deze aan twee zijden tegelijk vast.

6 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

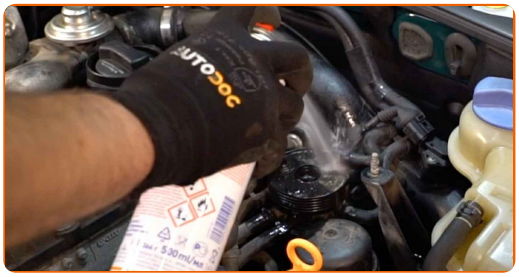

7 Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik inbussleutel nr. H13. Gebruik een ratelsleutel.

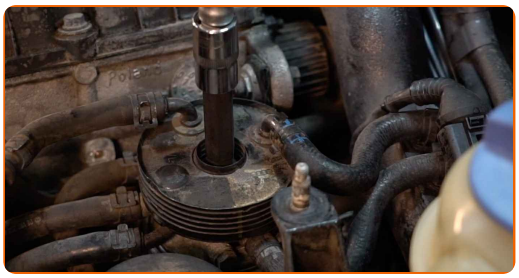

8 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor.

9 Schroef het deksel van de brandstoffilter los.

10 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

11 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

12 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

13 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.

14 Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast.

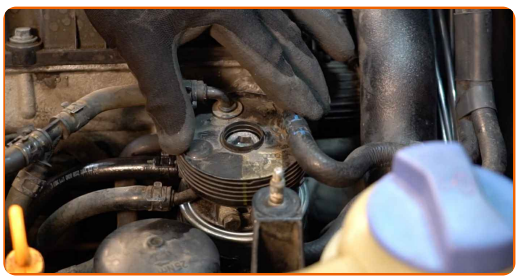

15 Draai de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis aan. Gebruik inbussleutel nr. H13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

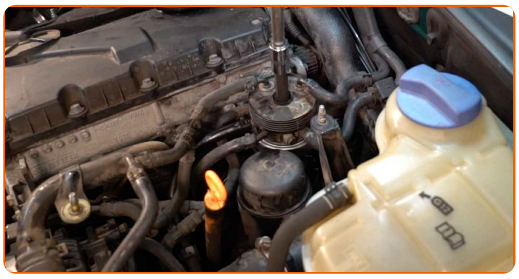

16 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

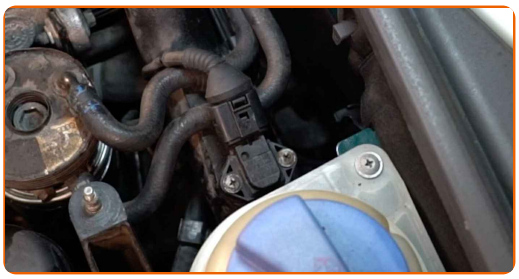

17 Installeer het motordeksel en maak het vast.

AUTODOC raadt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

18 Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

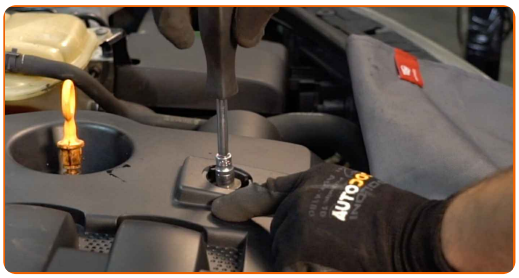

19 Breng de dopjes van de motorafdekplaat aan op hun plek.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

20 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

21 Schakel de motor uit.

22 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

23 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VW Passat B5 Variant. Tip van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN!

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW PASSAT B5 VARIANT

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

BRANDSTOFFILTER VOOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto`s en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.