



Hoe brandstoffilter  
vervangen bij een **VW**  
**Passat 3C B6 Variant** –  
vervangingshandleiding


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N\_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT B6 3C  
VARIANT. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U  
NODIG HEBT:

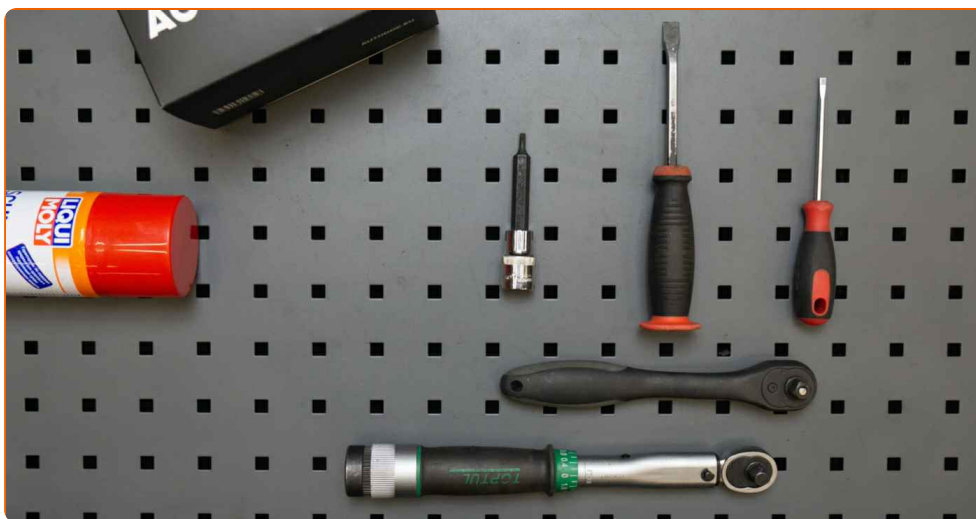

- Universele reinigingspray
- Torx bit T20
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Vloeistof opvangbak
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: brandstoffilter – Passat Variant B6. Tip:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW PASSAT 3C5. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**

1

Open de motorkap.

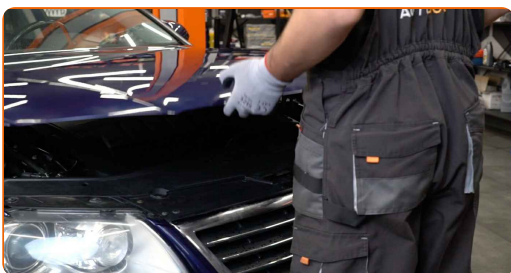

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




3


Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.




- 4 Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

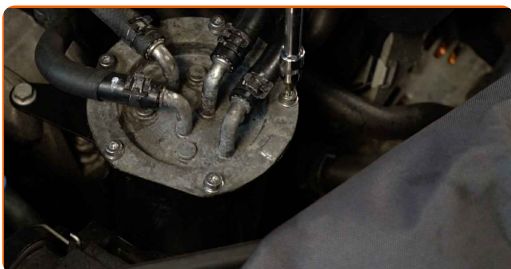


- 5 Hef de deksel van de brandstoffilter lichtjes op. Gebruik een koevoet.

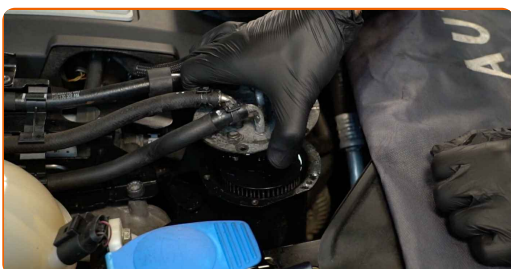


- 6 Verwijder de brandstoffilter.

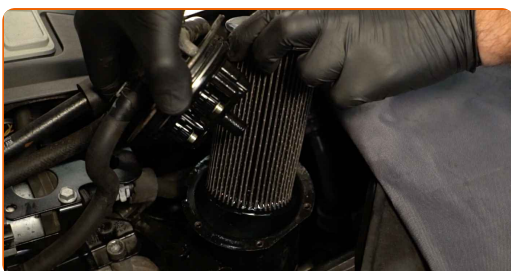

- 7 Doe het oude filterpatroon in de bak.

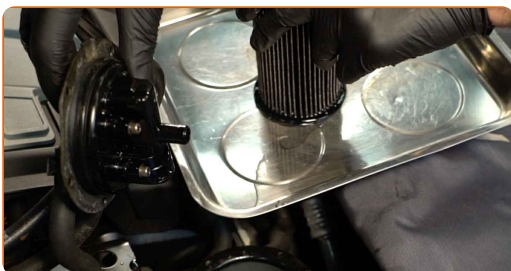

- 8 Dek de brandstoffilterbehuizing af met een microvezel doek om te voorkomen dat er vuil en vreemde objecten in het systeem binnendringen.

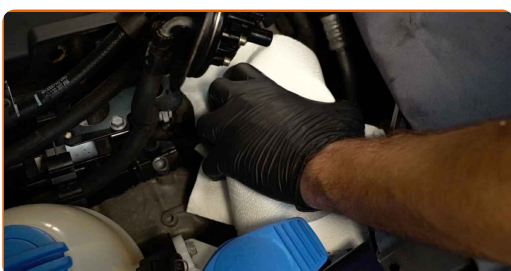

9

Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.




10

Verwijder de rubberen afdichting. Gebruik een platte schroevendraaier.




11

Breng de rubberen afdichting aan.

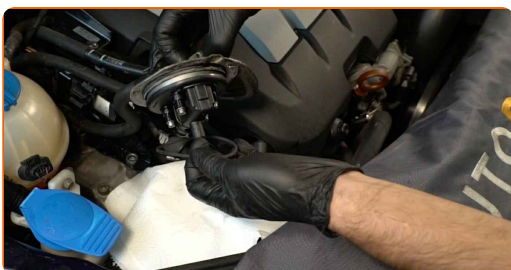


12

Verwijder de microvezel doek van de brandstoffilterbehuizing.

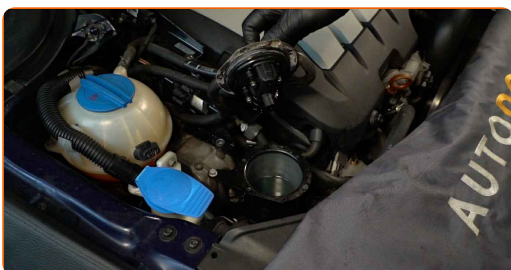

13

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

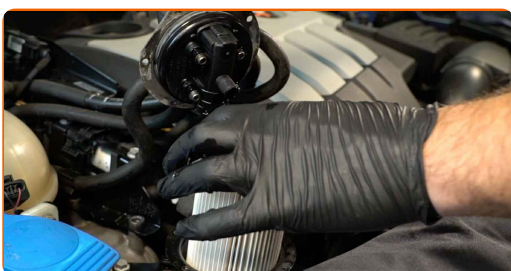




Vervanging: brandstoffilter – VW Passat 3C5. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Passat B6 3C Variant – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


14

Installeer de kap van de brandstoffilterbehuizing en maak deze vast. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

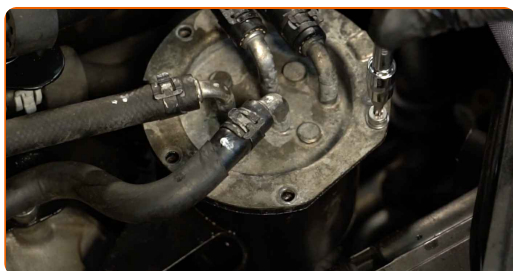

15

Draai de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het brandstoffilterhuis aan. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.

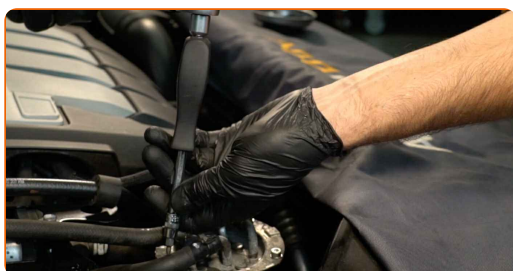

**AUTODOC raadt aan:**

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

**16** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.




**17** Schakel de motor uit.

**18** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



**19** Sluit de motorkap.

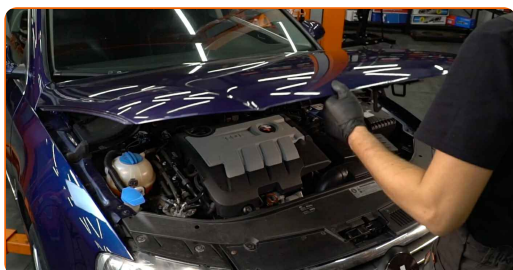

Vervanging: brandstoffilter – Passat Variant B6. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VOLKSWAGEN**

**BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW PASSAT 3C B6  
VARIANT**

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN**

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW PASSAT 3C B6 VARIANT: DE  
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.