



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **CITROËN JUMPY**  
**Open laadbak/ Chassis**  
**(BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
CITROËN JUMPY Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110 16V,  
CITROËN JUMPY Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 1.9 TD, CITROËN  
JUMPY Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY  
Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0, CITROËN JUMPY Open laadbak/  
Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

VERVANGING: LUCHTFILTER – CITROËN JUMPY OPEN  
LAADBAK/ CHASSIS (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). WERKTUIG  
DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: luchtfilter – CITROËN JUMPY Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Deskundigen bevelen aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: LUCHTFILTER – CITROËN JUMPY OPEN LAADBAK/ CHASSIS (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

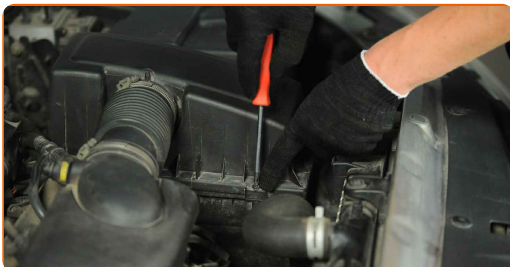

**4** Verwijder het luchtfilterdeksel.

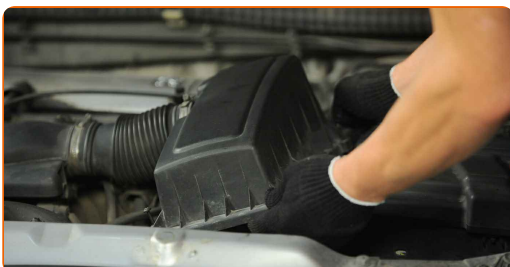

**5** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.



**6** Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.



**7** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.



**8** Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.

**9** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: luchtfilter – CITROËN JUMPY Open laadbak/ Chassis (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


**10**

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

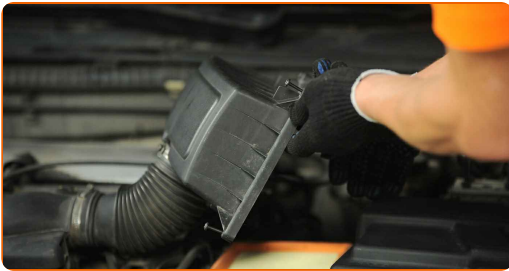

**11**

Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

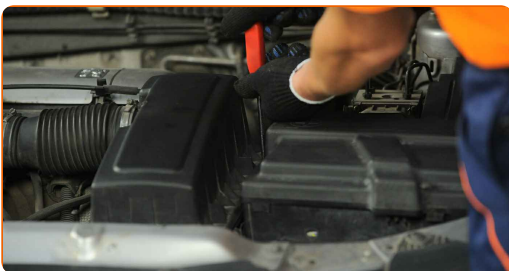

**12**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**13**

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.