

# **AUTODOC CLUB**

Hoe wiellager achteraan  
vervangen bij een **DACIA  
LOGAN EXPRESS (FS\_)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6 MPI 85,  
DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**VERVANGING: WIELLAGER – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- WD-40 spray
- Universele reinigingspray
- Multifunctioneel smeervet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Wringijzer
- Hamer
- Rubberhamer
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Borgveertang
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**


Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik de lagermontage van uw DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: WIELLAGER – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


**1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**2** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

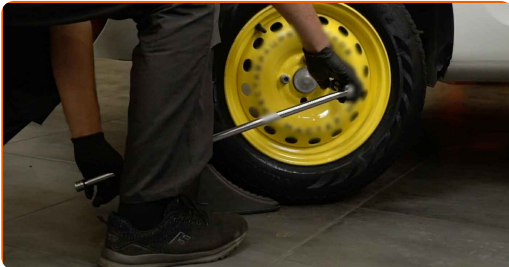

**3** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**4** Draai de wielbouten los.

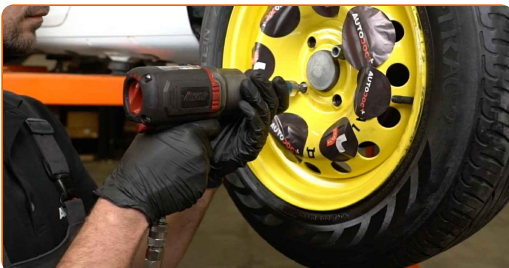

Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Deskundigen bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.



6

Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.



Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Tip:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

7

Maak het bevestigingsbout van de wielnaaf los. Gebruik de WD-40 spray.

8

Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.



9

Verwijder de remtrommel gemonteerd aan de wielnaaf lager.



Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.


10

Maak de bevestigingsmiddelen van de wielnaaflager schoon.



11

Neem de borgring van de wiellager van zijn plek. Maak gebruik van een borgveertang.

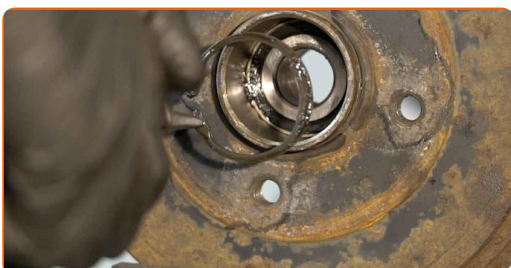

**12** Duw de naaflager eruit. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



**13** Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik de WD-40 spray.



**14** Voeg het nieuwe wiellager in de remtrommel door hem aan te drukken. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Inspecteer de naaflager om er zeker van te zijn dat deze in de juiste stand staat. Voorkom dat de lager verkeerd geplaatst is.
- Houd direct op met drukken op het oppervlak van de lager, zodra deze in de montageplek gevoegd is.

**15** Plaats de borgring van de wiellager. Maak gebruik van een borgveertang.



**16** Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik allesreiniger.



**17** Breng speciaal smeermiddel aan op de montageplaats van de lagereenheid. Gebruik een universeel smeermiddel.



**18** Plaats de remtrommel die samengevoegd is met de wiellager.





- 19** Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.



Vervanging: wiellager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

- 20** Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.




- 21** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.



- 22** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



- 23** Installeer het wiel.

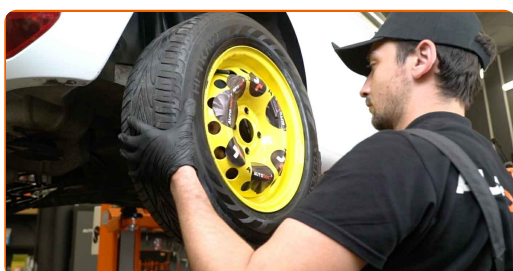

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.  
DACIA LOGAN EXPRESS (FS\_)

- 24** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 25** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

26

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.