



Hoe interieurfilter
vervangen bij een **FORD**
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,
JBS) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0,
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6
Flex

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). WERKTOEG DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:

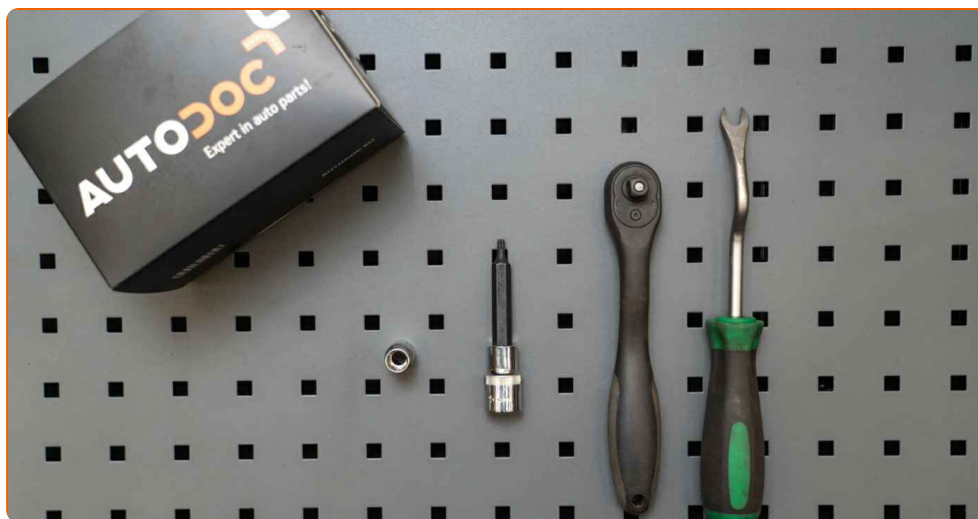

- Dopsleutel nr.10
- Torx bit T20
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang


Koop gereedschap

Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Deskundigen bevelen aan:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


- 1** Schroef het bevestigingsstuk van het gaspedaal los en schuif het opzij. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

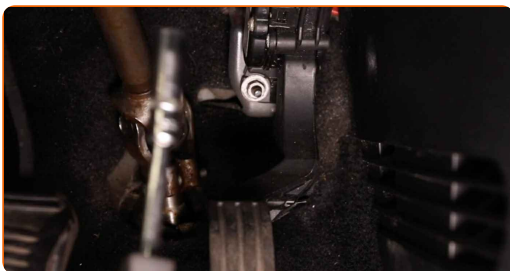


- 2** Verwijder de clipjes van de kunststoffen zijkap. Gebruik een trim-cliptang.

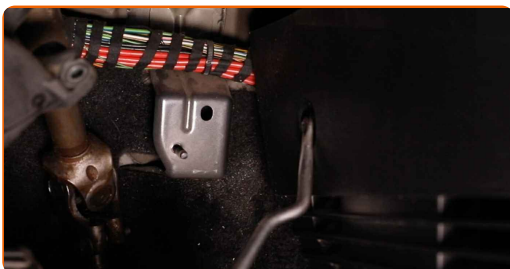


3 Neem de plastic zijkap van zijn plek.

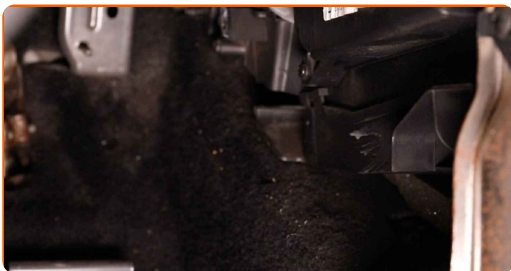

4 Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

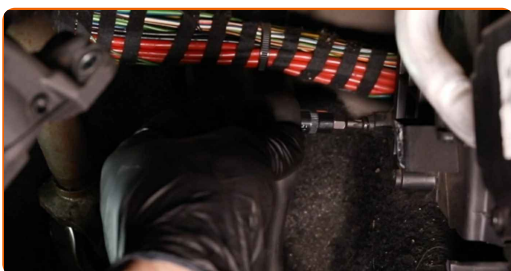

5 Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfilter.

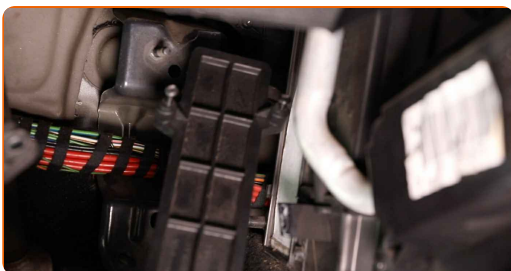

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

6 Verwijder de cabineluchtfilter.



Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

7

Installeer de cabineluchtfiler in zijn montagelocatie.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

8

Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfiler.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.


9

Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

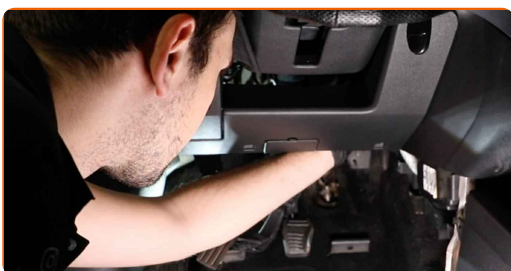


10

Plaats de zijkap van plastic.

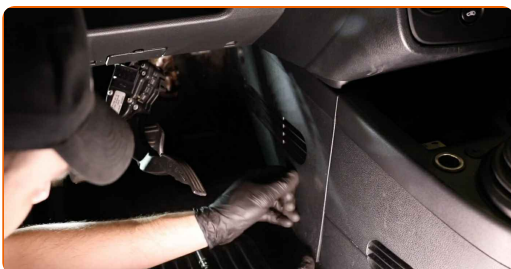


11

Plaats de clipjes van de kunststoffen zijkap.

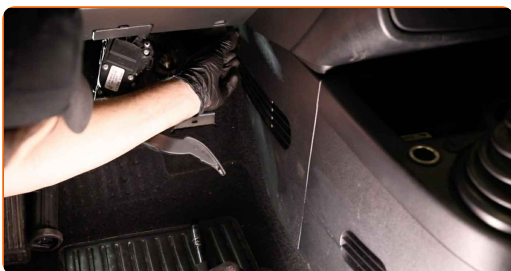

12

Plaats het gaspedaal weer in zijn oorspronkelijke positie terug en schroef het bevestigingsstuk vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

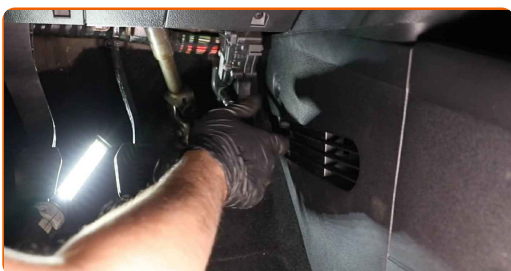

13 Zet het contact aan.

14 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



15 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.