



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW**
Golf 3 benzine –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW
 Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro,
 VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i
 Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8
 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3,
 VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW
 Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60
 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW GOLF 3.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Dopsleutel nr.17
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Slangklemtang Clic-R
- Vloeistof opvangbak

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW GOLF 3. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.




2

Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

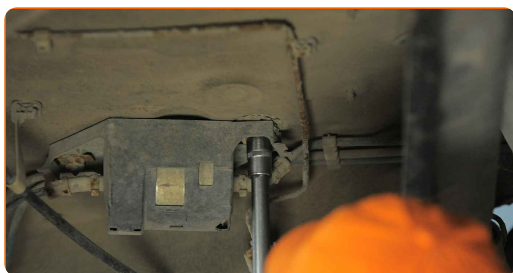


3

Verwijder de brandstoffilter samen met de houder.

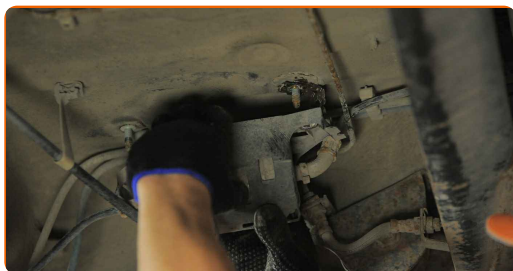


4

Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

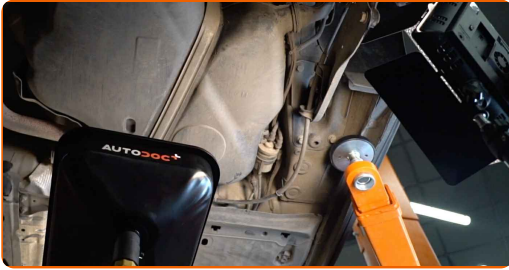

5

Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los. Gebruik een platte schroevendraaier.

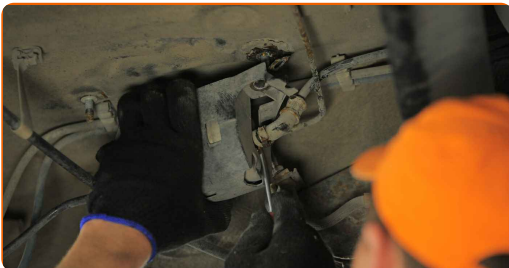


Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


6

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

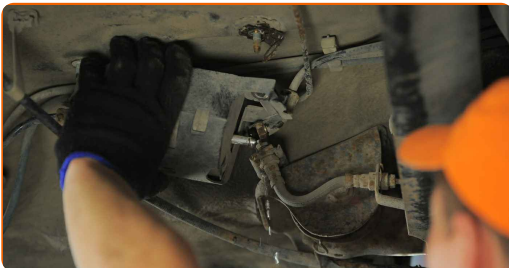

7

Verwijder de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.

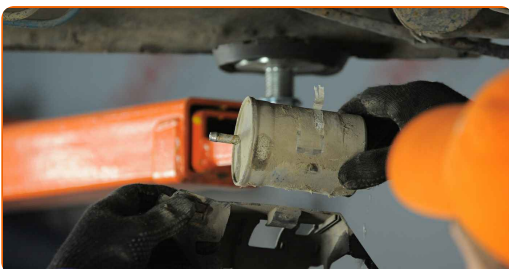

8

Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.


9

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de nieuwe brandstoffilter.



10

Installeer de nieuwe brandstoffilter samen met de houder.

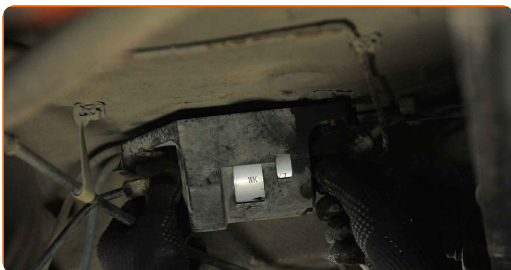

11 span de bevestiging aan van de brandstoftoevoerleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.



12 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.

13 Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



14 Laat de wagen zaken.



Vervanging: brandstoffilter – VW Golf 3. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

15

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

16

Schakel de motor uit.

GOED GEDAAN! [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW GOLF 3

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW GOLF 3: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.