



Hoe remschoenen  
achteraan vervangen bij  
een **VW Lupo 6X1** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL



### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, (+ 104)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: REMSCHOENEN – VW LUPO 6X1.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Rondbektang
- Tangen
- Vlakke beitel
- Hamer
- Rubberhamer
- Platte Schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: remschoenen – VW Lupo 6X1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VW Lupo 6X1.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

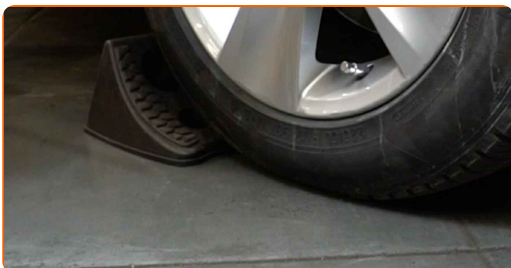

2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**3** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



**4** Draai de wielbouten los.




Vervanging: remschoenen – VW Lupo 6X1. AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

**5** Neem het wiel eraf.




**6** Maak de bevestigingsmiddelen voor de remtrommel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

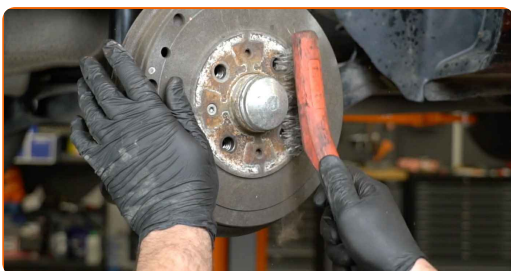


7

Schroef de bevestiging van de remtrommel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

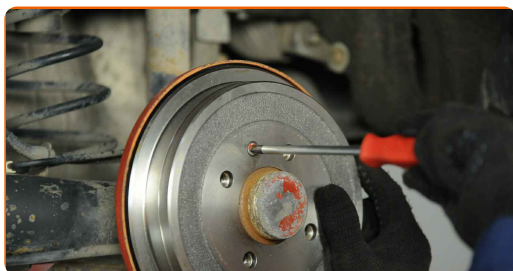

8

Verwijder de remtrommel.

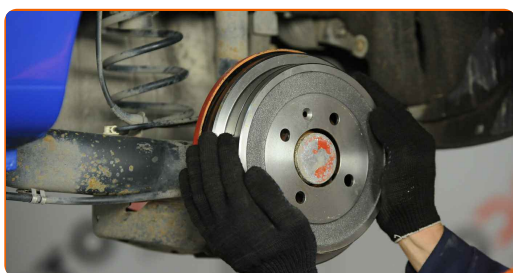


Vervanging: remschoenen – VW Lupo 6X1. Deskundigen bevelen aan:

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.

9


Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.

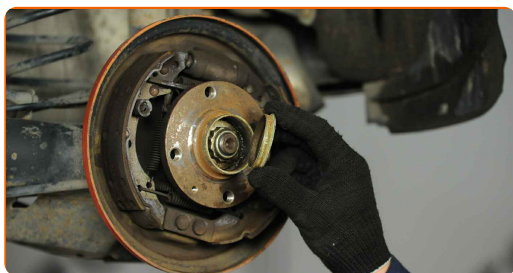

10

Maak het bevestigingsmiddel van de aandrijfjas schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


**11** Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een ratelsleutel.

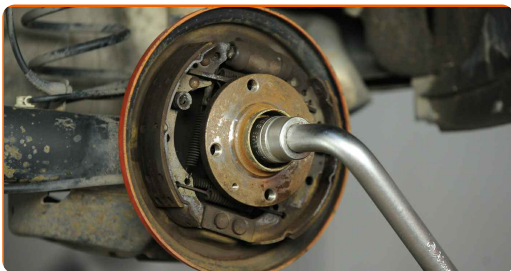


**12** Verwijder de wielnaaf.



**13** Verwijder de borgclips van de remblokken. Gebruik een tang.

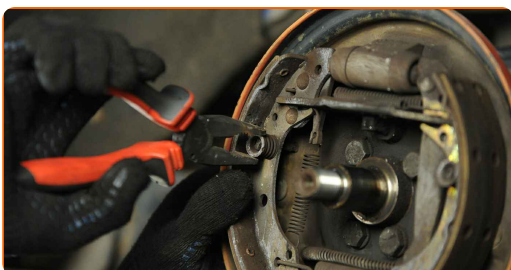

**14** Trek aan beide remblokken met de regelaar van de werkende cilinder, en voorkom schade aan de beschermingen.

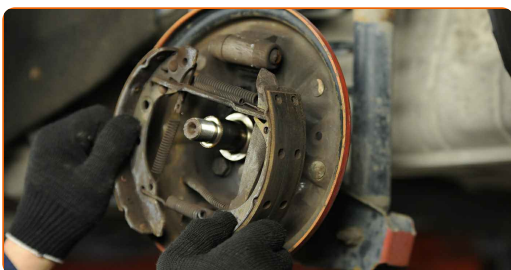




Vervanging: remschoenen – VW Lupo 6X1. Tips van de experts van AUTODOC:

- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de achterste remschoenen. Dit zorgt ervoor dat de zuiger uit de remcilinder valt, remvloeistof lekt en de druk in het systeem ontladtd.


15

Verwijder de handremkabel. Gebruik een rondbektang.

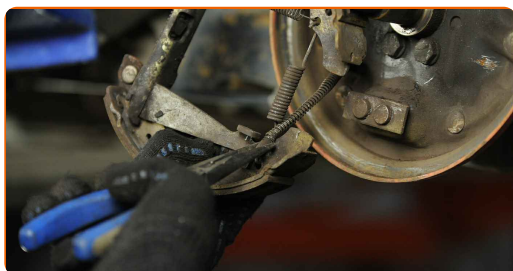


16

Verwijder de borgpennen van de remblokken.

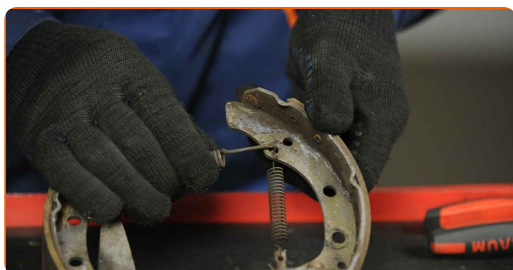

17


Verwijder beide blokken van de bevestigingsbeugel. Gebruik een rondbektang.

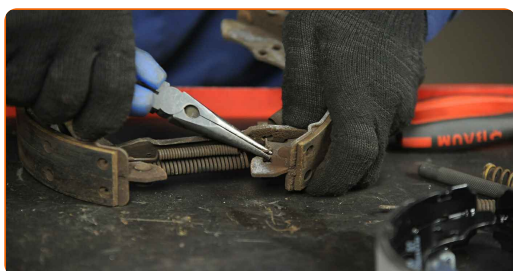



18

Demonteer de bovenste borgveer en het afstelmechanisme verder. Gebruik een platte schroevendraaier.

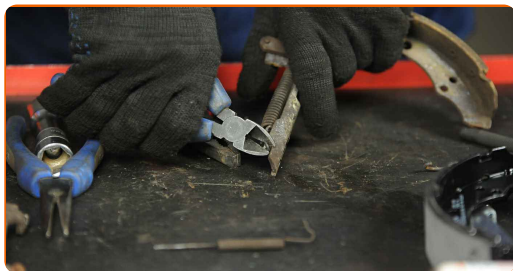


19

Behandel de montageplekken van de remschoenen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.


20

Installeer de bovenste borgveren en aanpassingsmechanismen op de nieuwe remschoenen.

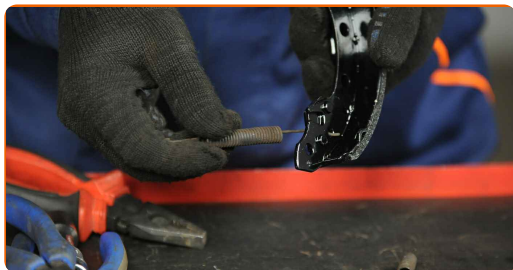


21

Plaats de remschoenen dusdanig dat de binnenste hoeken op de ankerplaat leunen.

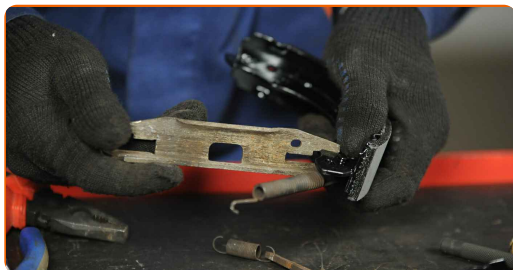


22


Monteer de borgpennen van de remblokken. Gebruik een rondbektang.

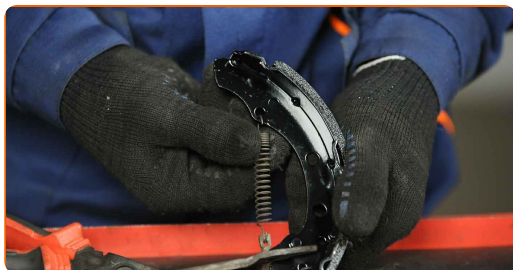


- 23** Behandel de montageplekken van de remschoenen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

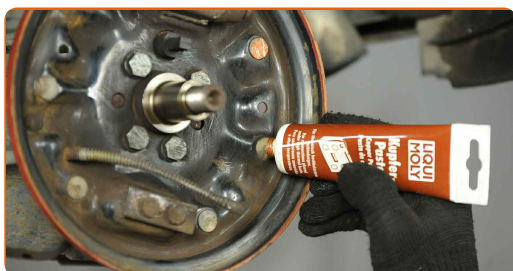

- 24** Maak de handremkabel vast. Gebruik een rondbektang.

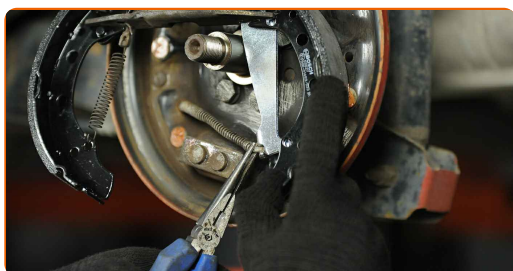

- 25** Maak de remschoenen, gezamenlijk met de remafsteller, vast aan de remcilinder.

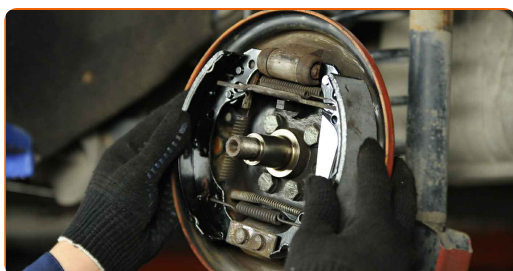

- 26** Plaats de borgveer van de remblokken. Gebruik een tang.



- 27** Breng de borgclips van de remblokken aan. Gebruik een tang.


**28** Installeer de wielnaaf.




**29** Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.



**30** Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.

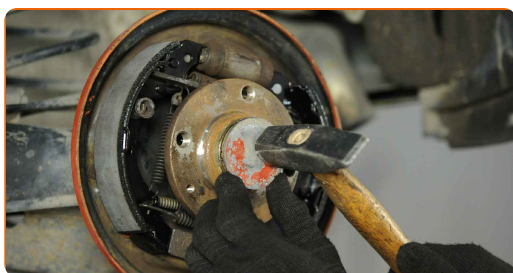


**31** Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

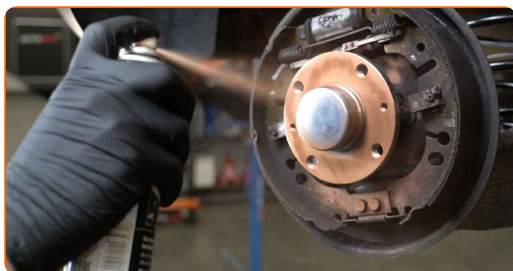

**32** Installeer een remtrommel.



**33** Draai de bevestigingsmiddelen van de remtrommel aan. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 4 Nm.

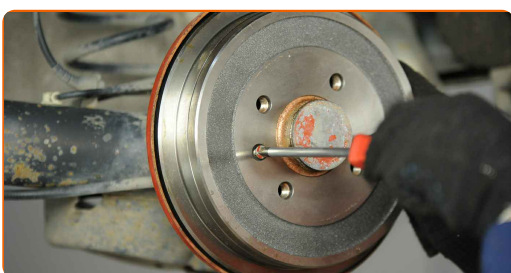


**34** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

**35** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



**36** Installeer het wiel.

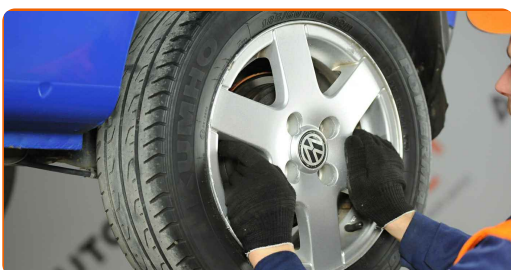

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW Lupo 6X1


37

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




38

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

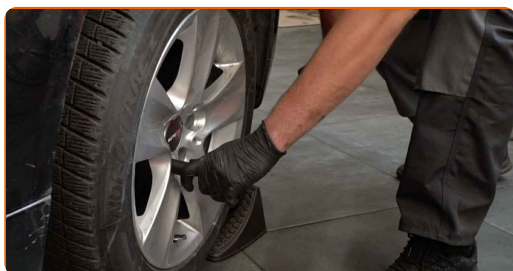


39

Verwijder de krik en de wielblokken.

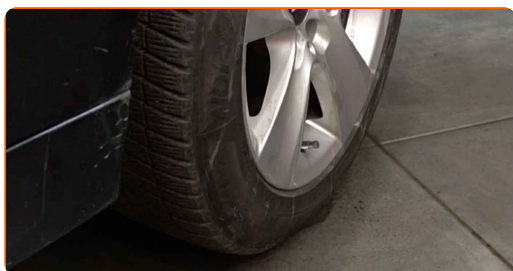

40

Pas de kloof aan tussen de remschoenen en de trommel op een VW Lupo 6X1, door het pedaal 10-15 keer in te duwen.

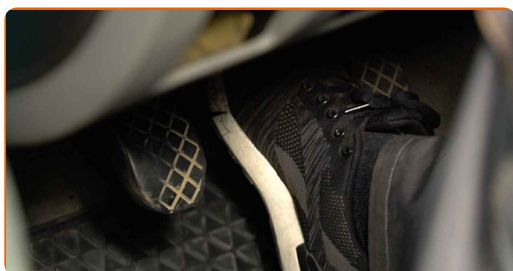

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW**

**REMSCHOENEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW LUPO 6X1**

**REMSCHOENEN VOOR VW: NU KOPEN**

**REMSCHOENEN VOOR VW LUPO 6X1: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AutoDoc is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AutoDoc is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AutoDoc geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, Autodoc GmbH.