




Hoe spiegel vervangen  
bij een **MERCEDES-BENZ**  
**W124 Combi (S124)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL

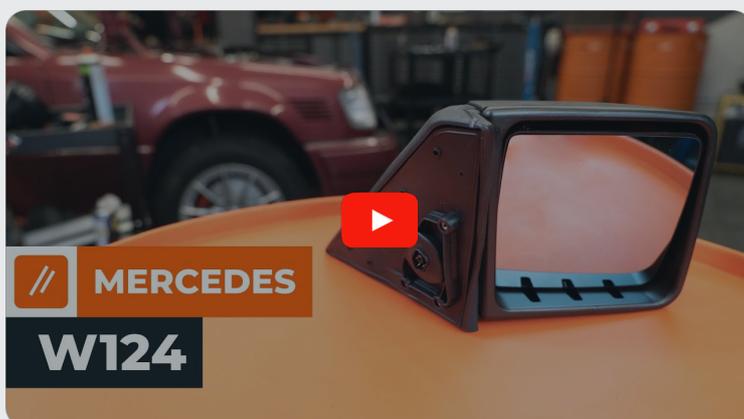

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VERVANGING: SPIEGEL – MERCEDES-BENZ W124  
COMBI (S124). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U  
NODIG HEBT:



- Diëlektrisch vet
- Kunststof interieur demontage lefels
- Kruisschroevendraaier

**Koop gereedschap**

Vervanging: spiegel – MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124). Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: SPIEGEL – MERCEDES-BENZ W124 COMBI (S124). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

**1** Zet het portier open.

**2** Laat de ruiten zakken.


**3** Verwijder de afdekplaat die de bevestigingen van de buitenspiegel bedekt. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



**4** Schroef de bevestiging van de stekker van de buitenspiegel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



**5** Verwijder de bevestigingsbout.

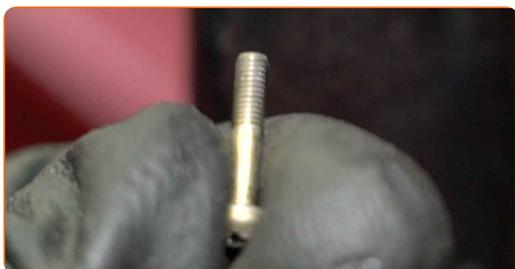

**6** Maak de stekker van de buitenspiegel los.



**7** Schroef de bevestigingen van de buitenspiegel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



**8** Verwijder de bevestigingsbouten.



**9** Verwijder de zijspiegel.



**10** Plaats de nieuwe zijspiegel.




**11** Breng de bevestigingsbouten aan.

**12** Schroef de bevestigingen van de buitenspiegel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**13** Behandel de stekker van de buitenspiegel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

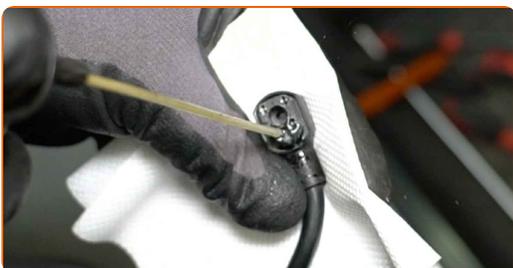

**14** Bevestig de stekker van de buitenspiegel.




**15** Breng de bevestigingsbouten aan.

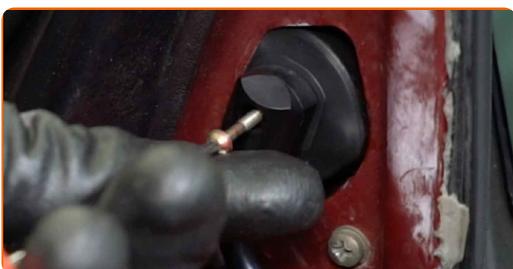

16

Schroef de bevestigingen van de stekker van de buitenspiegel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

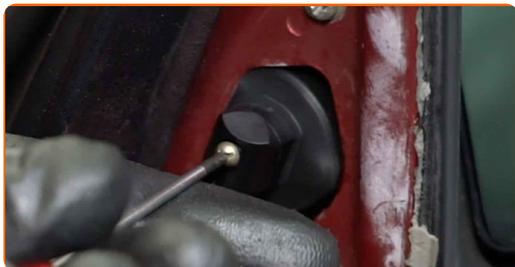

17

Monteer de afdekplaat van de buitenspiegel.



18

Stel het spiegelglas bij .



19

Hef de ruit volledig omhoog.

20

Doe het portier weer dicht.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**SPIEGEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.