



Hoe veerpoot vooraan
vervangen bij een
Peugeot 107 PM PN –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: VEERPOOT – PEUGEOT 107 PM PN.
BENODIGD GEREEDSCHAP:**

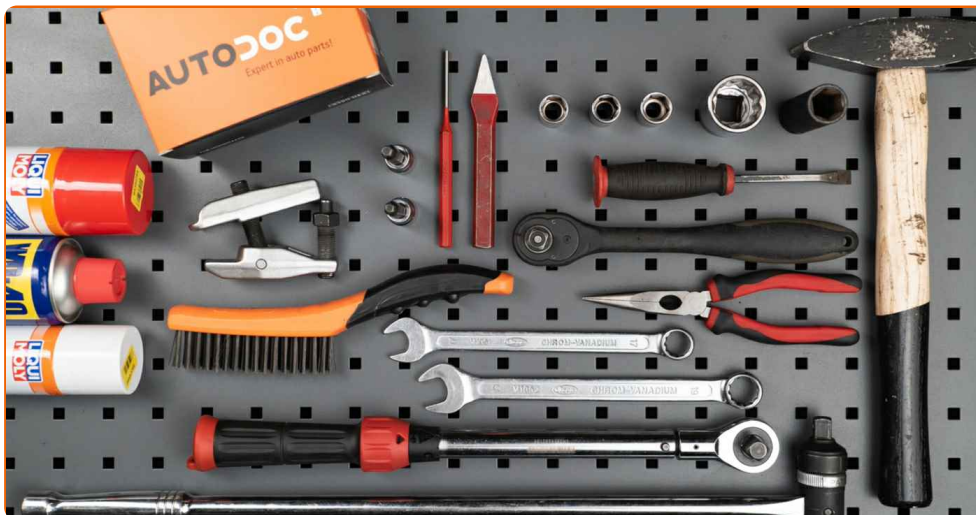

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.14
- Dopsleutel nr.17
- Dopsleutel nr.30
- Inbus bit nr. H6
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Doorslag
- Vlakke beitel
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Trim-cliptang
- Kettingsleutel
- Kogelgewrichttrekker
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Hydraulische veerspanner
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide veerpoten van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse veerpoten van de voorste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: VEERPOOT – PEUGEOT 107 PM PN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap.

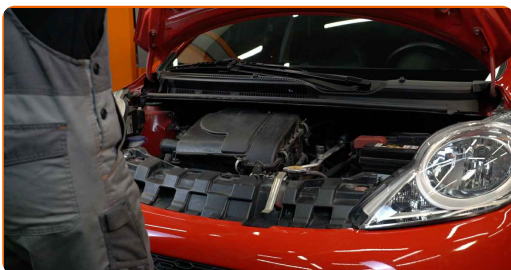


2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.




3


Verwijder de moerkappen van de ruitenwisserarmen.

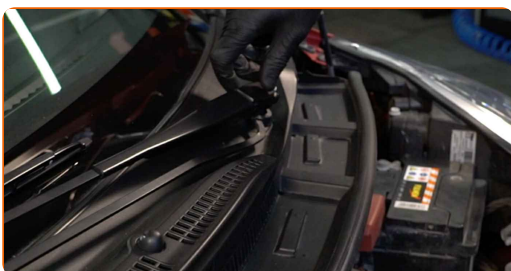


4 Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

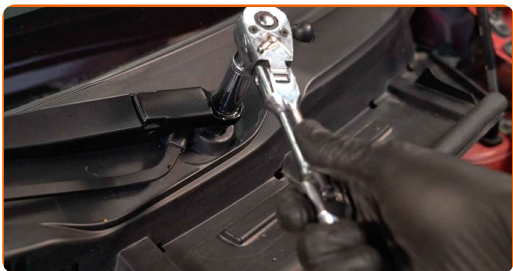


5 Verwijder de wisserarmen.

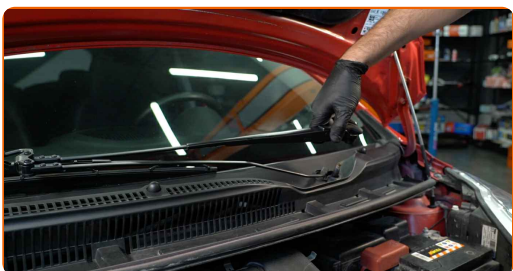

6 Breng de pinnetjes van de paravent aan. Gebruik een trim-cliptang.

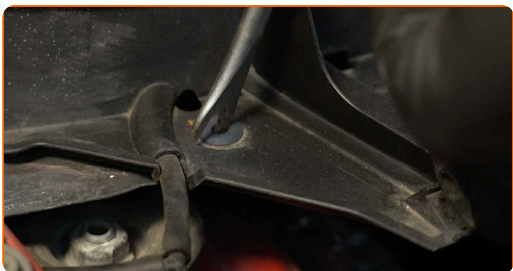


7 Verwijder het mondstuk van de ruitensproeier.

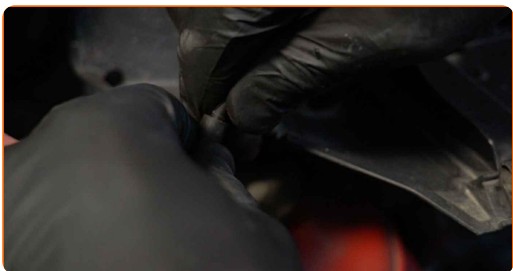


8 Neem de wisserarmkappen van hun plek.




- 9** Behandel de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het ruitenwissermechanisme met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik de WD-40 spray.

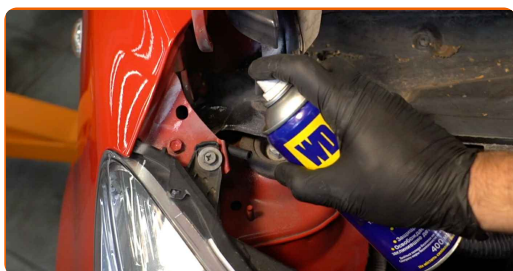


- 10** Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het ruitenwissermechanisme los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

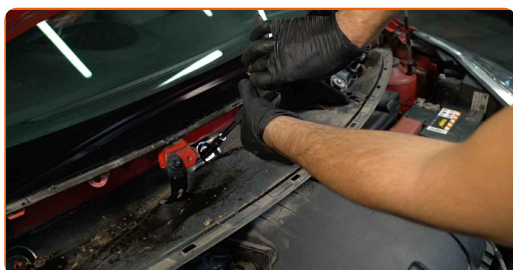

- 11** Trek de ruitenwisserstekker eruit. Gebruik een platte schroevendraaier.

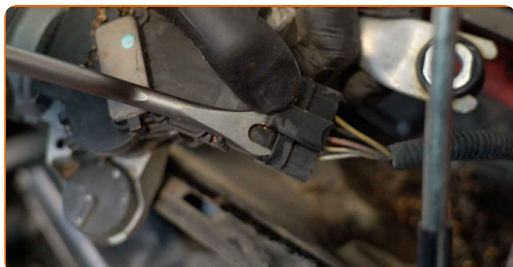

- 12** Neem de met het ruitenwissermechanisme verbonden afdekplaat van zijn plek.

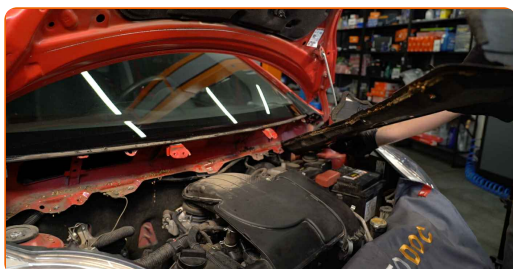


13 Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




14 Draai het bovenste bevestigingsstuk van de veerpootlager los. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



15 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

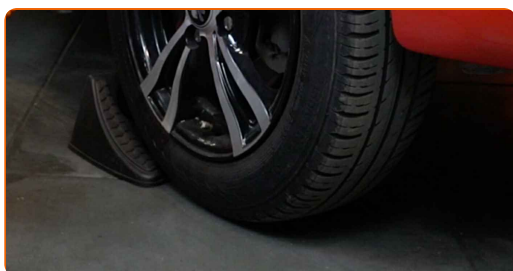

16 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

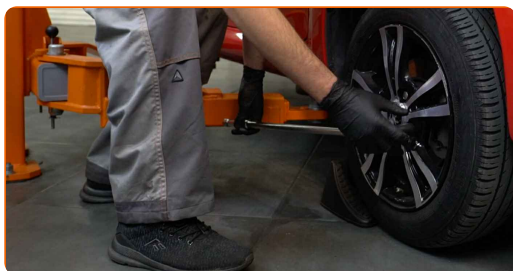

17 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.




18 Draai de wielbouten los.




Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


19 Neem het wiel eraf.

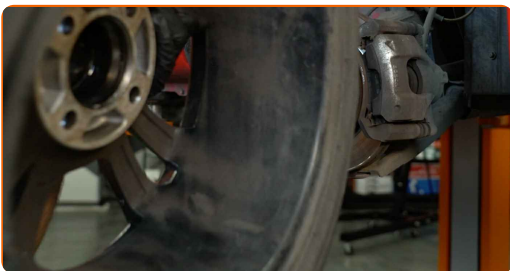

20 Maak het bevestigingsmiddel van de aandrijffas schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

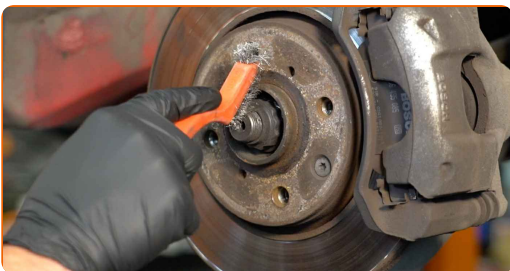


- 21** Wrik of klop het bevestigingsmiddel van de aandrijfjas met behulp van bijvoorbeeld een beitel en een hamer los. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.

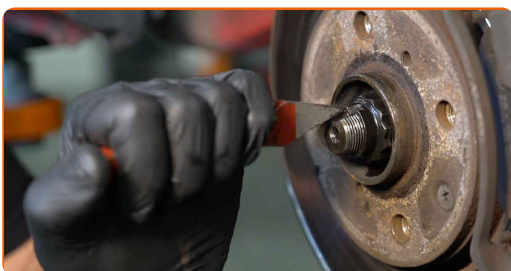


- 22** Draai het bevestigingsstuk van de aandrijfjas los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.




- 23** Verwijder de bevestigingsmoer. Gebruik een dopsleutel Nr.30.

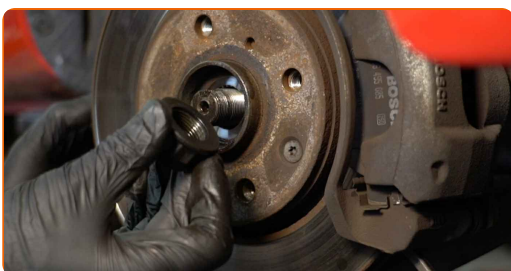


- 24** Reinig de bevestigingen die de veerpoot met de fusee verbinden. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

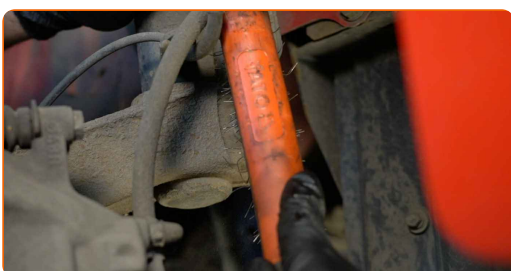

- 25** Schroef de bevestigingsbeugel van de remslang los van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

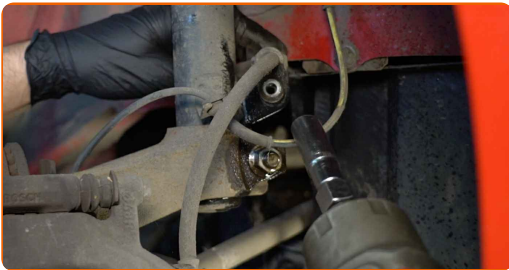

- 26** Ontkoppel de kabels van de ABS-sensor.

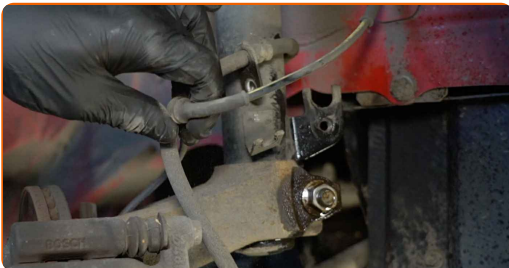


- 27** Schroef de onderste bevestiging los die de veerpoot aan de fusee verbindt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




- 28** Verwijder de bevestigingsbout.




- 29** Reinig de bevestigingen die de veerpoot met de fusee verbinden. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

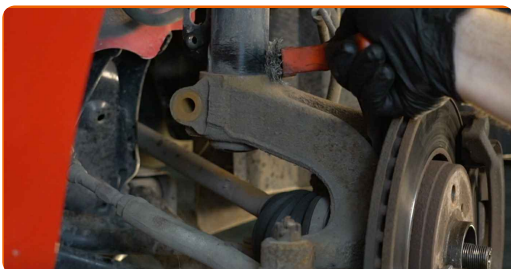


- 30** Reinig de koppelstangbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

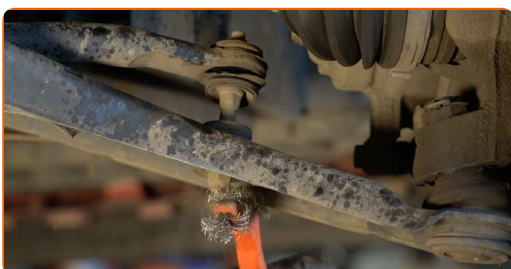


- 31** Schroef het bevestigingsstuk dat de stabilisatorstang en de draagarm met elkaar verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10 Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

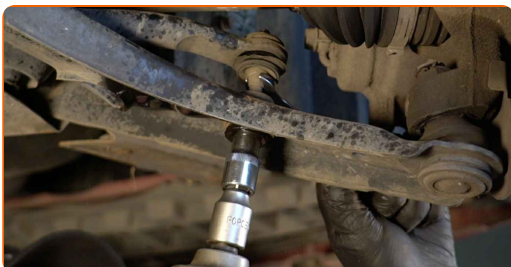


- 32** Verwijder de stabilisatorstang.

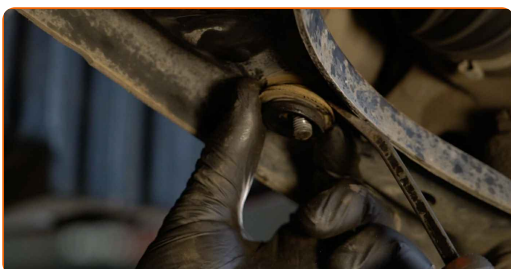


33 Verwijder de splitpen. Gebruik een koevoet.

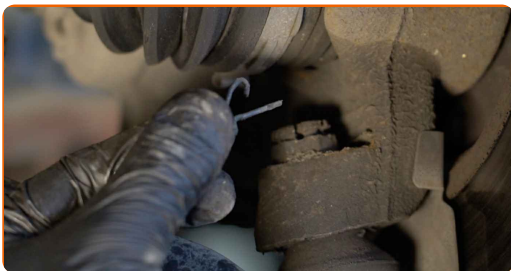


34 Maak het verbindingsdeel dat het kogelgewricht met de fusee verbindt schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

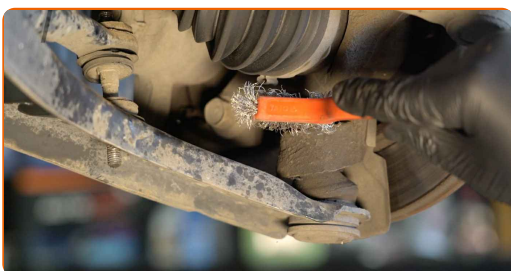

35 Schroef de bevestiging van het kogelgewricht met de fusee los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19.

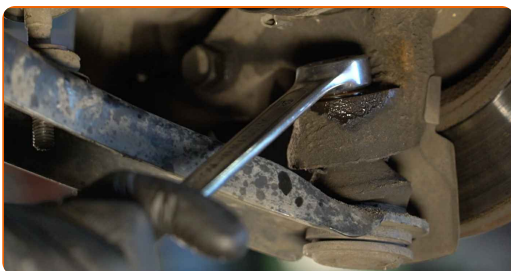

36 Ontkoppel de onderste arm van de fusee. Gebruik een kogelgewrichttrekker.

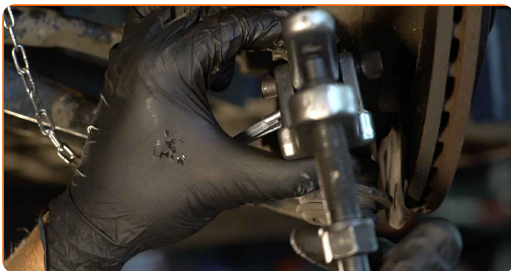

37 Verwijder de aandrijfvas. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.




Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de aandrijfvas niet onbelast is (wanneer de wagen opgekrikt is).


38

Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

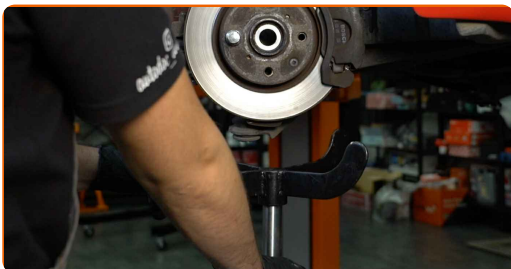


39

Maak de onderste veerpootbevestiging los van de fusee. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.

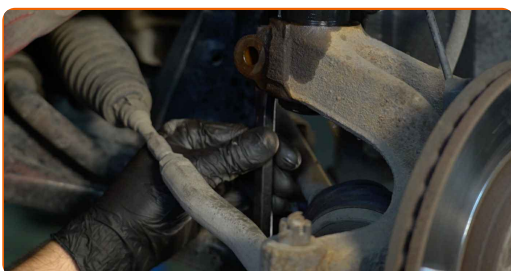


40

Ontkoppel de fusee van de veerpoot.

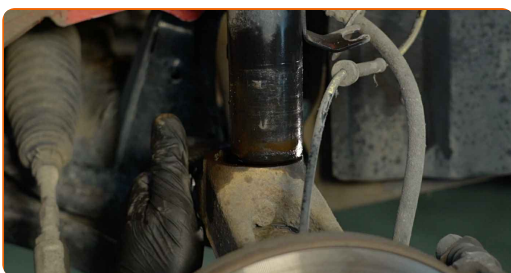

41

Schroef de bovenste bevestiging van de veerpootmontage los.

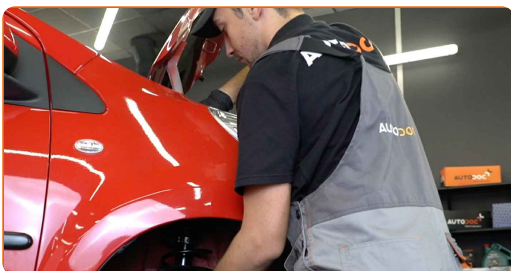


AUTODOC raadt aan:

- Peugeot 107 PM PN – Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.


42

Verwijder de veerpoot.

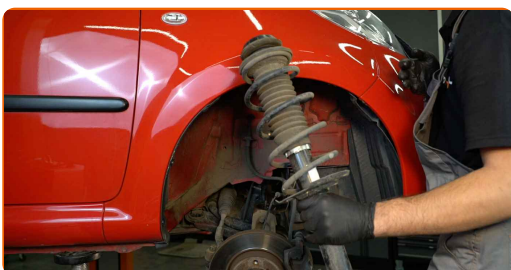

43

Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

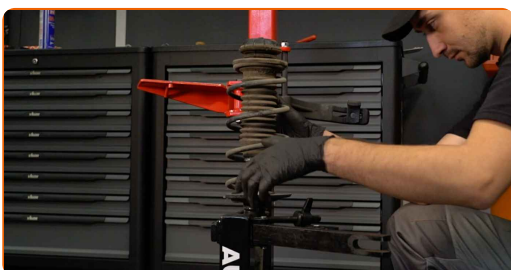


Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


44 Duw de veer samen.




45 Behandel de stang van de veerpoot. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

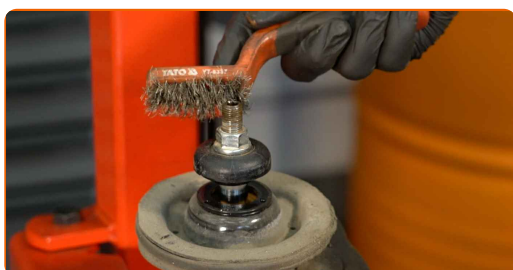

46 Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

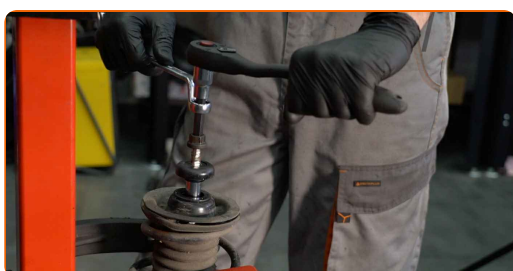

47 Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

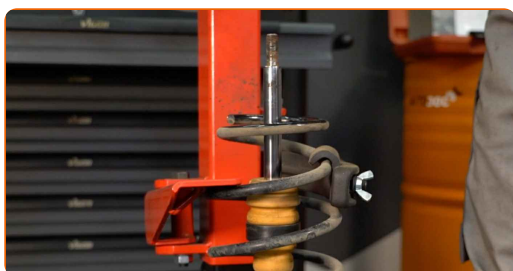


AUTODOC raadt aan:

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.


48

Maak de schroefveer los.

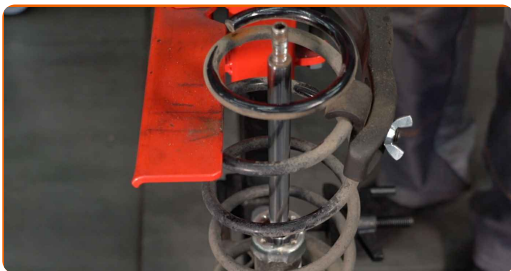

49

Verwijder de veer.

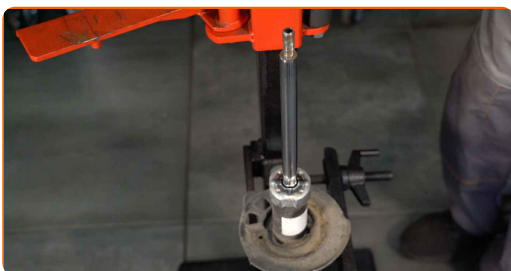

50

Verwijder de oude schokdemper uit de hydraulische veerspanner.




Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

51

Installeer de nieuwe schokdemper op de hydraulische veerspanner.

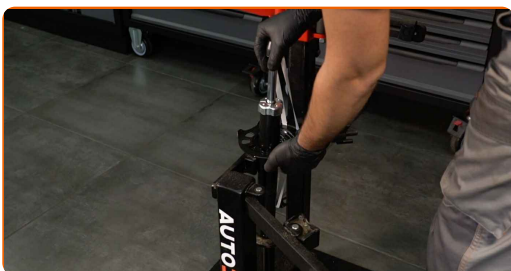

52 Installeer de veer op de schokdemper.




53 Duw de veer samen.



54 Plaats de lager, de stofhoes en de stootrubber op de schokdemper.



55 Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Maak gebruik van een kettingsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.

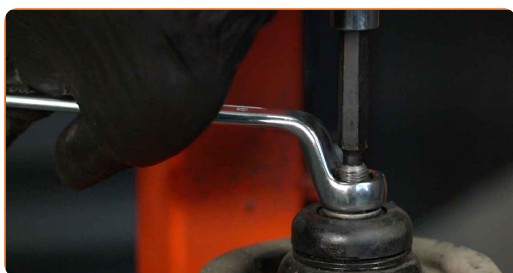


Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. Tip:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.


56 Ontspan de veer.




57 Verwijder de gemonteerde veerpoot.

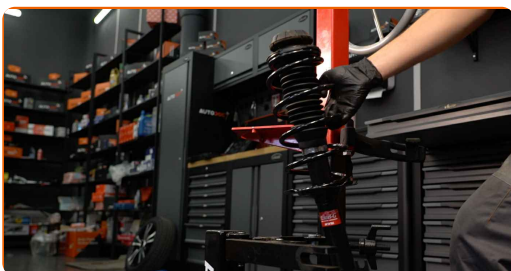

58 Installeer de veerpoot in de wielkast.

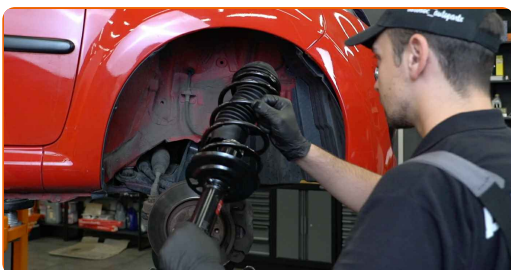

59 Schroef de bovenste bevestiging vast op de veerpootmontage. Draai ze niet vast.

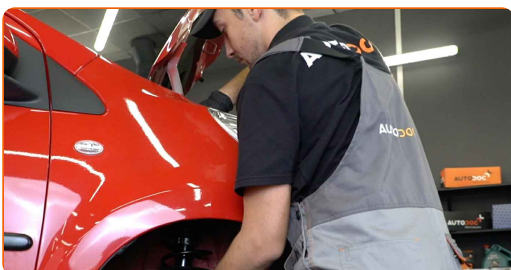


AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. Peugeot 107 PM PN


60

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

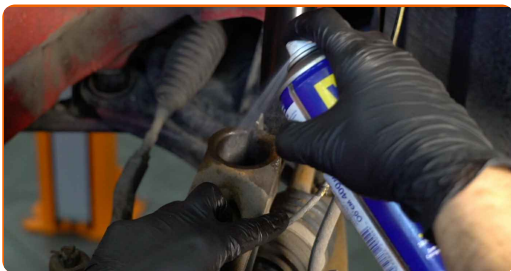


61

Zet de veerpoot vast op de fusee.

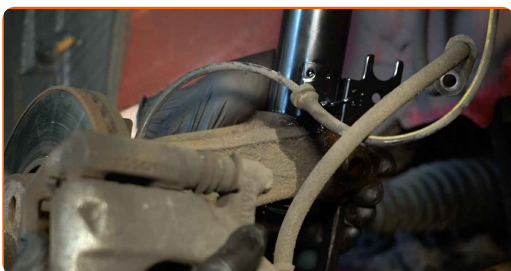

62

Breng de bevestigingsbouten aan.

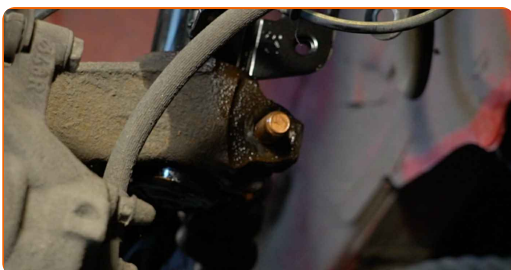

63

Schroef het bevestigingsstuk dat de veerpoot en de fusee met elkaar verbindt in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




- 64** Reinig de groeven van de homokinetische koppeling op de aandrijfvas. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 65** Monteer de aandrijfvas in de wielnaaf.



- 66** Verwijder de steun van onder de fusee.

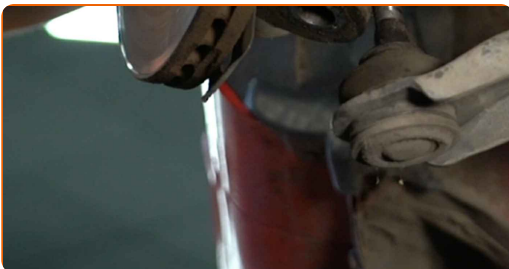


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


- 67** Maak het verbindingsdeel dat het kogelgewricht met de fusee verbindt schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




- 68** Verbind de onderste arm aan de fusee.

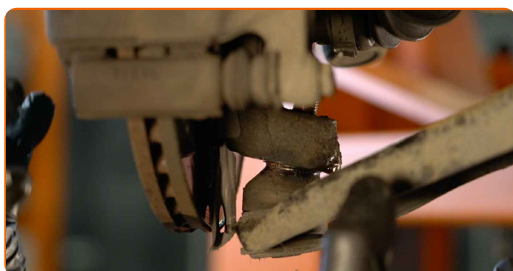


- 69** Installeer de dwarse koppelstang.

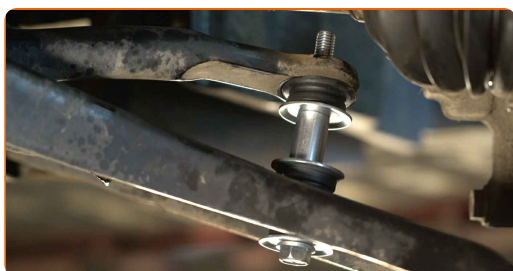


- 70** Span de bevestigingsbeugel aan van de remslang aan de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

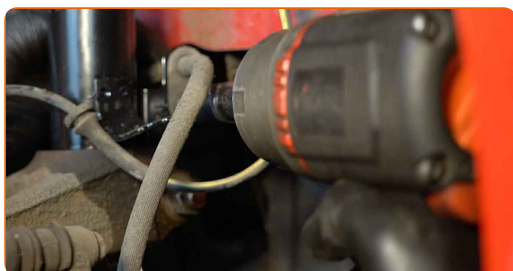


- 71** Verbind de kabels van de ABS-sensor.

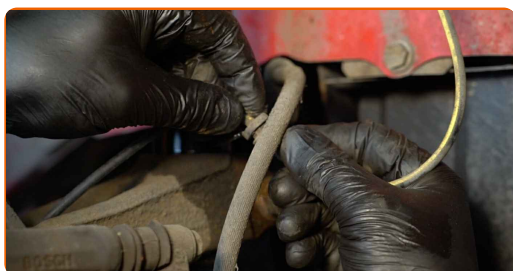


- 72** Draai de onderste bevestigingen, die de schokdempende veerpoot met de fusee verbinden, vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 52 Nm.

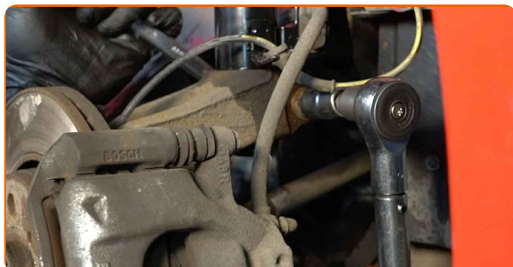

- 73** Plaats de bevestigingsmoer.

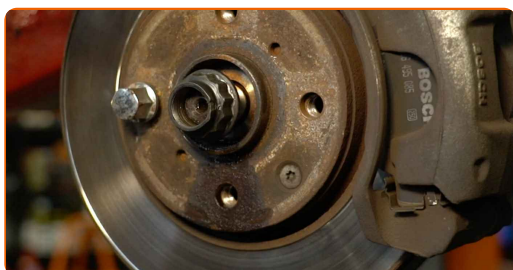

- 74** Span de moer van de aandrijffas aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 216 Nm.

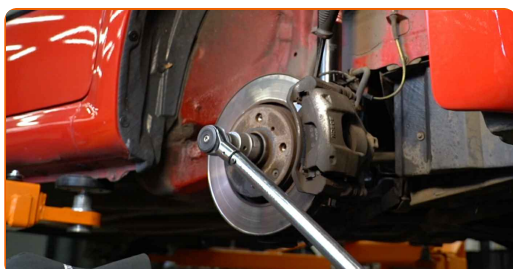


- 75** Maak het bevestigingsmiddel van de aandrijfvas stevig vast door met behulp van bijvoorbeeld een beitels en een hamer het uiteinde van de as licht in te deuken. Gebruik een platte beitels voor metaalbewerking. Gebruik een hamer.




76

Span de bevestiging van het kogelgewricht aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 98 Nm.

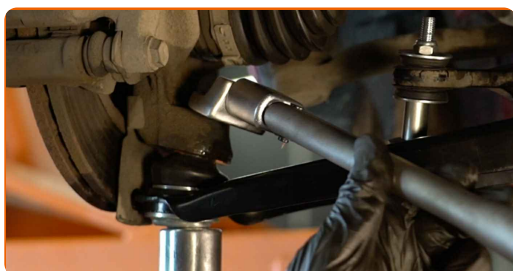


77

Plaats de splitpen. Gebruik een koevoet.

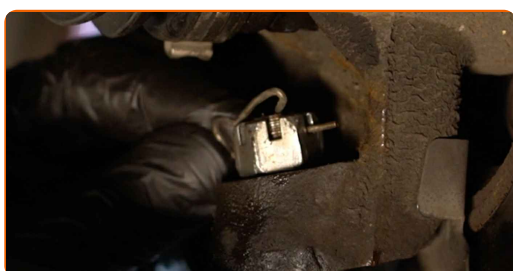


78

Draai het bevestigingsstuk dat de stabilisatorstang en de draagarm met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.

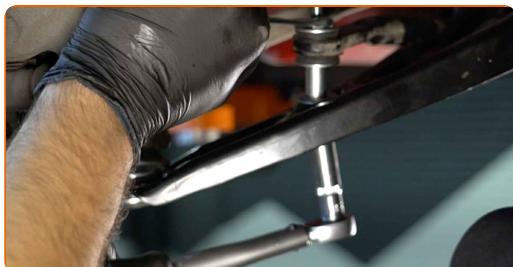

79

Behandel de veerpootbevestigingen. Gebruik een kopersmeermiddel.

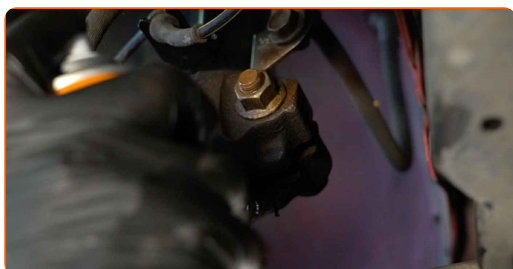


80

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



81

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

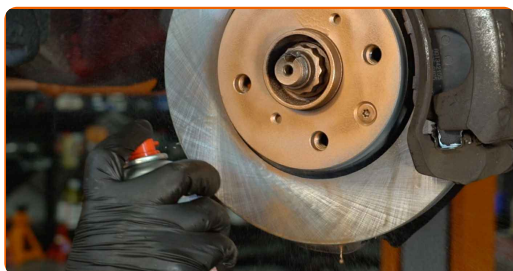


Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

82

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

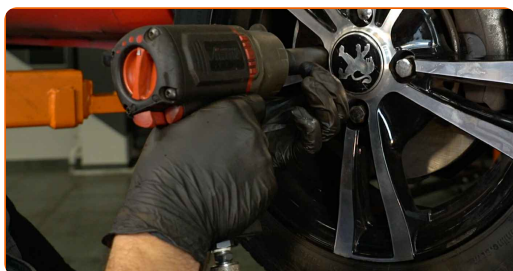


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
Peugeot 107 PM PN

83

Laat de wagen zaken.

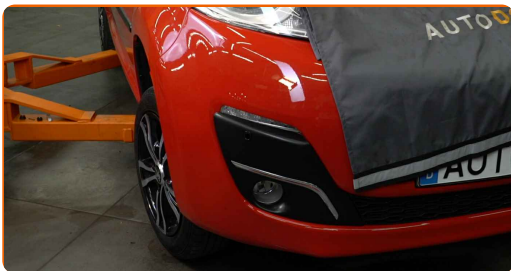


84

Span de bovenste bevestiging aan van de veerpoot. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.




85

Behandel de bevestigingsstukken van de veerpothouder. Gebruik een kopersmeermiddel.

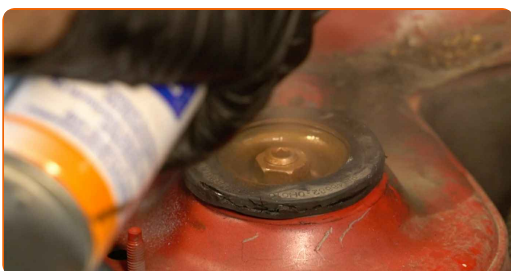


86


Plaats de met het ruitenwissermechanisme samengevoegde afdekplaat.

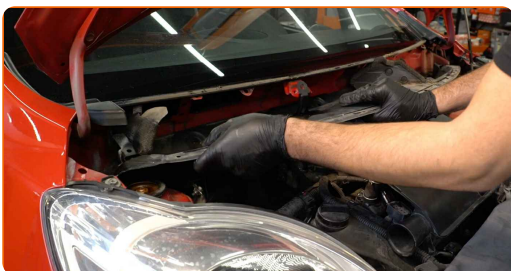


- 87** Schroef de bevestigingsmiddelen van de afdekplaat van het ruitenwissermechanisme in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

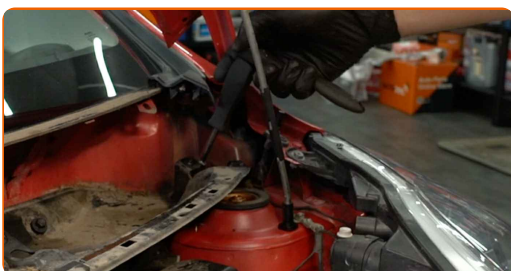

- 88** Steek de ruitenwisserstekker in de aansluiting.

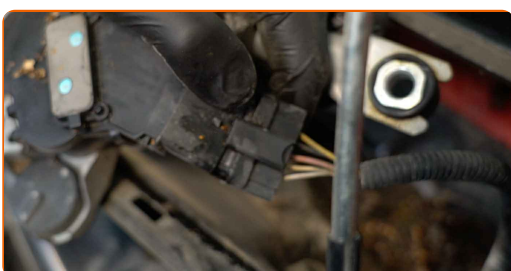


- 89** Plaats de wisserarmkappen.

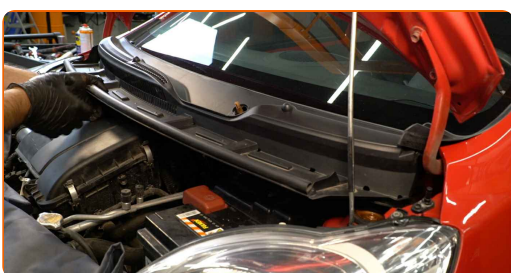

- 90** Breng de pinnetjes van de paravent aan.



- 91** Zet het mondstuk op de ruitensproeier.

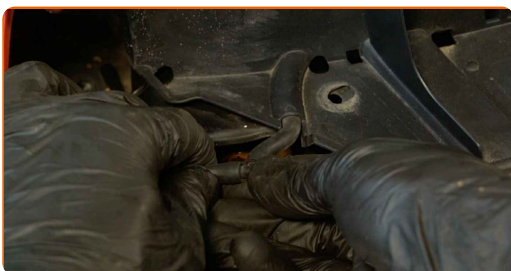

92

Installeer de wisserarmen.



Vervanging: veerpoot – Peugeot 107 PM PN. Tip:

- Zorg ervoor dat u de wisserarmen aan de bestuurders- en passagierszijden niet omwisselt.

93

Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.




94

Plaats de dopjes op de moeren van de ruitenwisserarmen.



95

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

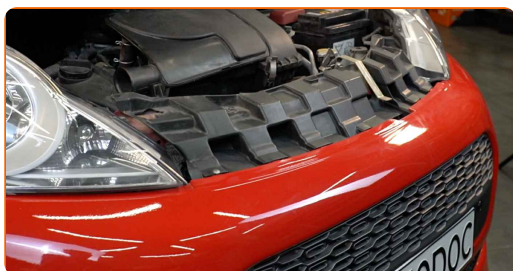


96


Sluit de motorkap.

**97**

Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.

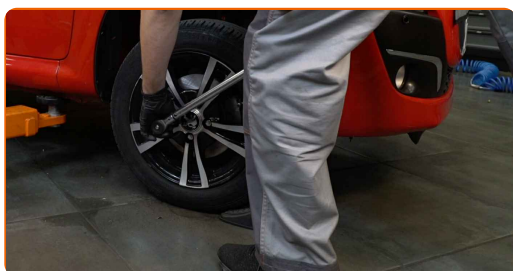**98**

Verwijder de krik en de wielblokken.

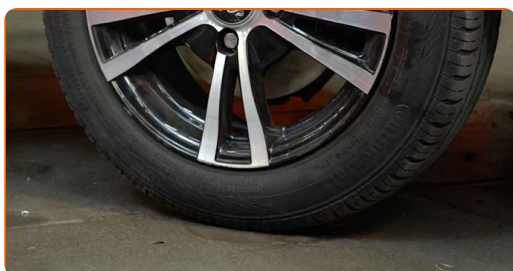**GOED GEDAAN!** **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR PEUGEOT

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR PEUGEOT 107 PM
PN**

SCHOKDEMPERS VOOR PEUGEOT: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR PEUGEOT 107 PM PN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.