



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
PEUGEOT 307
Hatchback (3A/C) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – PEUGEOT 307
HATCHBACK (3A/C). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Oliefiltersleutel met ketting
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Tips van de experts van AUTODOC:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



4 Verwijder het motordeksel.



5 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.



6 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor. Gebruik een koevoet.



7 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een koevoet.



Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

8 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een oliefiltersleutel met ketting.



9 Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.



10 Neem de oude filterpatroon van zijn plek in het filterhuis. Gebruik een koevoet.



11 Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.



12 Maak de brandstoffilter vast in de houder.



Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.


13

Verwijder de rubberen afdichting. Gebruik een platte schroevendraaier.




14

Breng de rubberen afdichting aan.

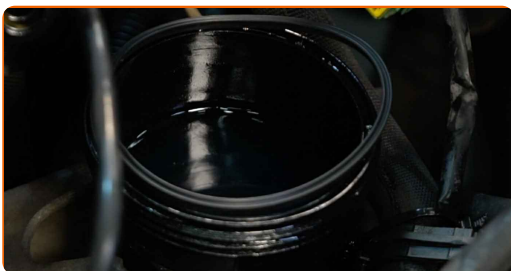


15

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

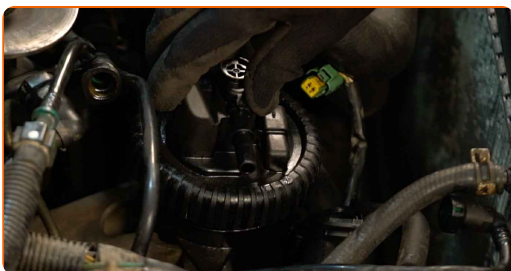

16 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan.

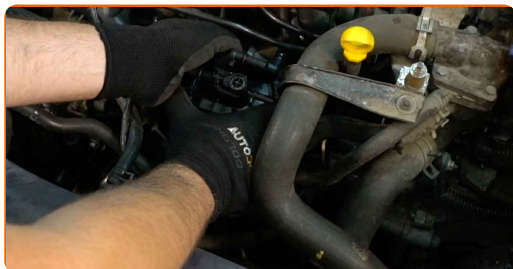

17 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.



18 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

19 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

20 Schakel de motor uit.

21

Installeer het motordeksel en maak het vast.

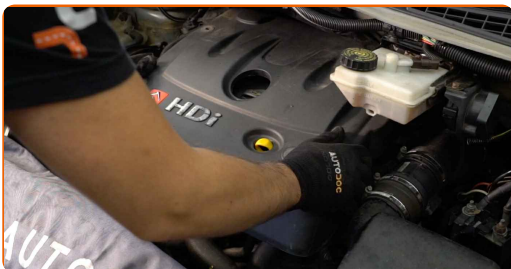

AUTODOC raadt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

22

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



23

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

24

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.