



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW**
Sharan 1 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW SHARAN 1.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.8
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: brandstoffilter – VW Sharan 1. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW Sharan 1 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

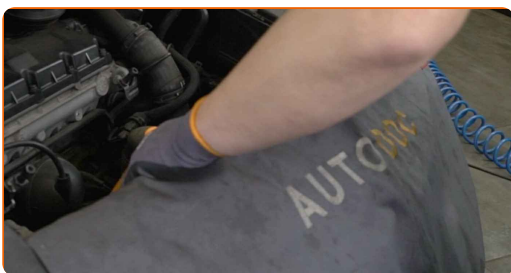


3

Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

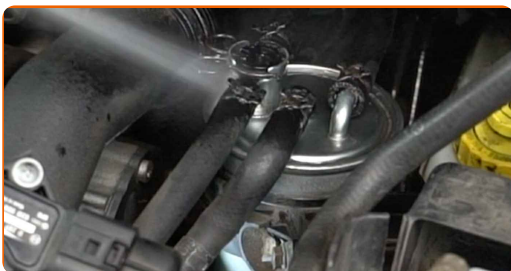

- 4 Maak de bevestigingsklemmen van de brandstoffilterleidingen los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

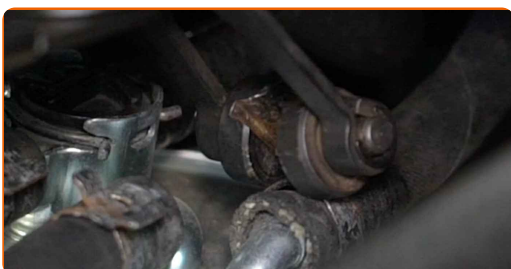

- 5 Ontkoppel de slangen van het brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – VW Sharan 1. Tips van de experts van AUTODOC:


- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 6 Maak het filter los van zijn bevestigingen.


- 7 Verwijder de borgclip waarmee de brandstoffilterleiding is vastgezet.

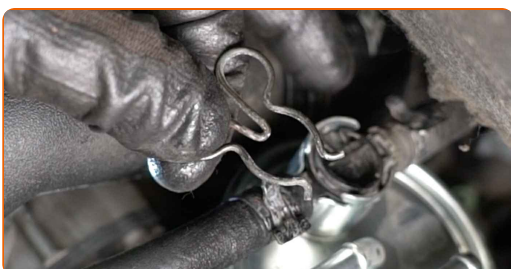

8 Koppel de leiding van het brandstoffilter af.

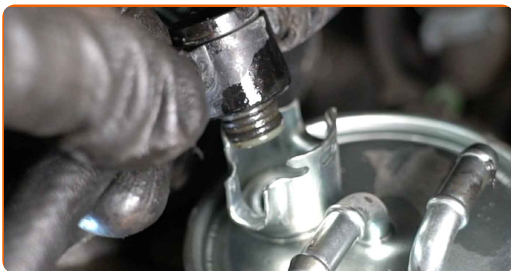


9 Verwijder de brandstoffilter.

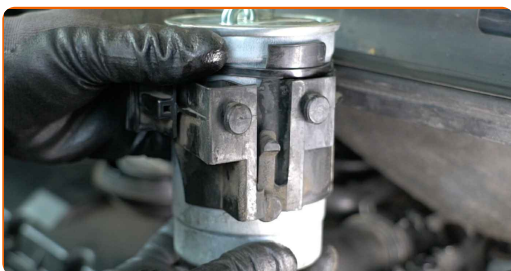


10 Doe het oude filterpatroon in de bak.



11 Schroef de beugelbevestiging los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

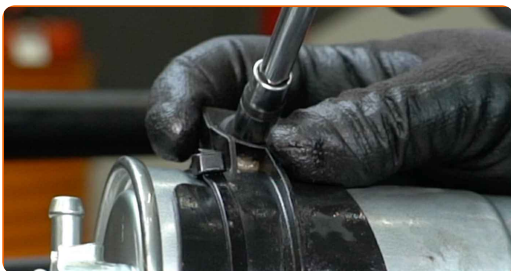

12 Verwijder de beugel.

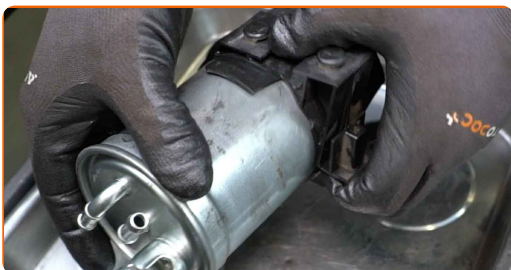

13 Installeer de beugel op het nieuwe filter.




14 Schroef de beugelbevestiging vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



15 Maak de brandstoffilterleiding schoon. Gebruik allesreiniger.



16 Installeer een nieuwe brandstoffilter.

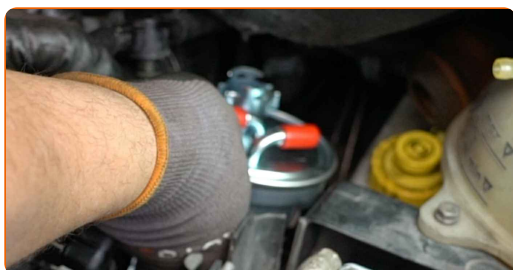


Vervanging: brandstoffilter – VW Sharan 1. Deskundigen bevelen aan:

- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – VW Sharan 1.


17

Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

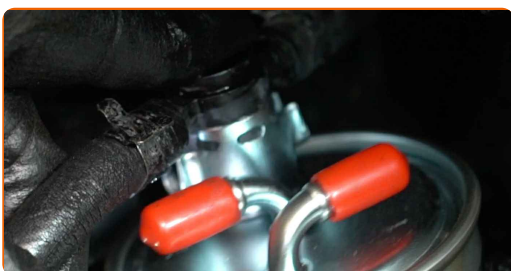


18

Zet de brandstoffilterleiding vast met de borgclip.

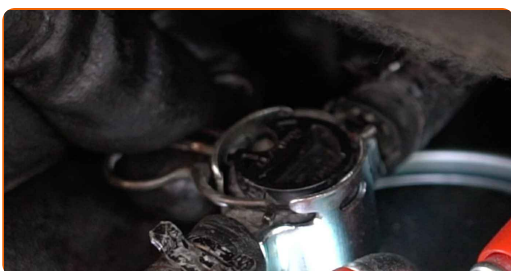

19


Bevestig het filter op zijn montageplek.

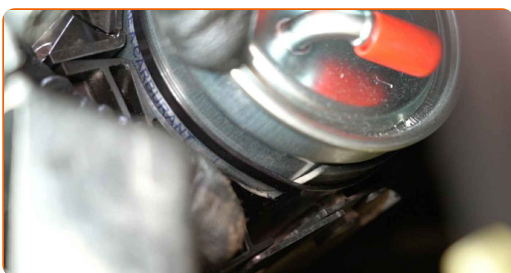


20

Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.


21 Bevestig de klem van de brandstofleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

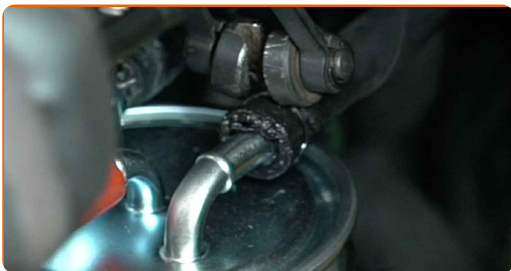


22 Pomp de brandstof weg uit het brandstoffilterhuis. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.

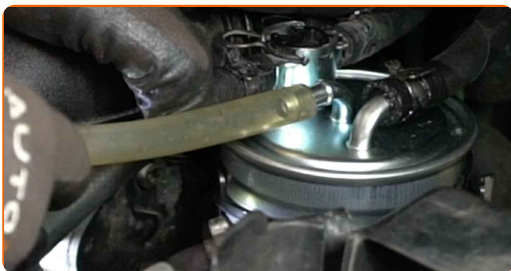


23 Sluit de leiding op het brandstoffilter aan.

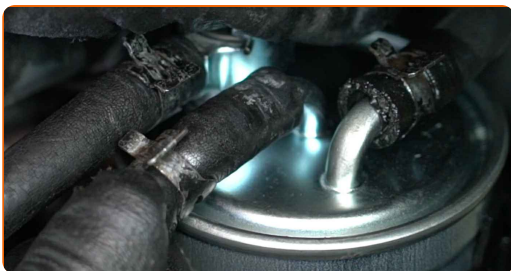


24 Bevestig de klem van de brandstofleiding. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

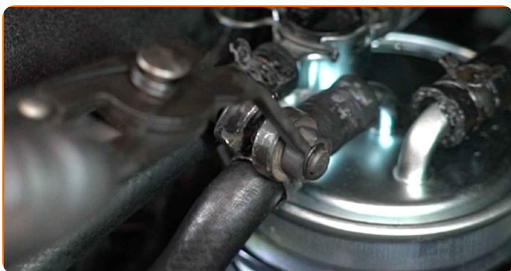

25 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

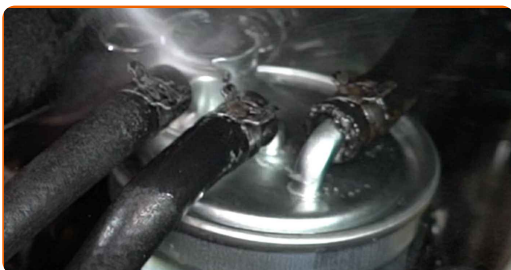


26 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

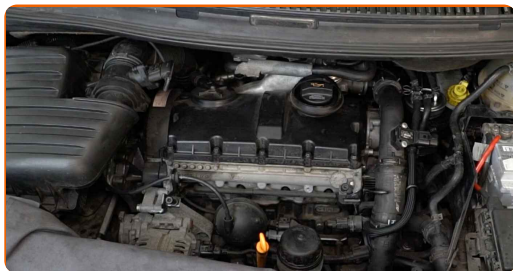


27 Schakel de motor uit.

28 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

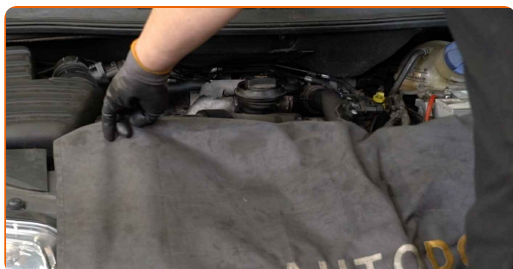

29 Sluit de motorkap.

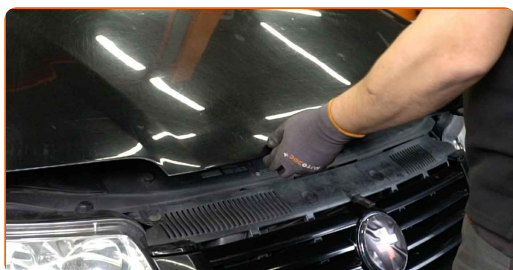

Vervanging: brandstoffilter – VW Sharan 1. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW SHARAN 1

BRANDSTOFFILTER VOOR VW: NU KOPEN

**BRANDSTOFFILTER VOOR VW SHARAN 1: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.