



Hoe een achterlicht te
vervangen van de **Ford**
Transit Mk7 van –
handleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Bus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.4 TDCi 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: ACHTERLICHT – FORD TRANSIT MK7
VAN. BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Contactspray

[KOOP GEREEDSCHAP](#)


Vervanging: achterlicht – Ford Transit Mk7 van. Tips van de experts van AUTODOC:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:


1

Open de achterklep.

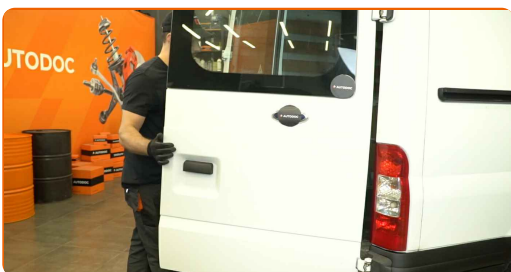


2

Schroef de bevestigingen los waarmee het achterlicht aan de carrosserie is bevestigd.

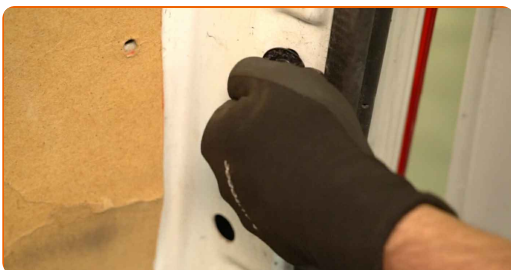

3

Verwijder het achterlicht.

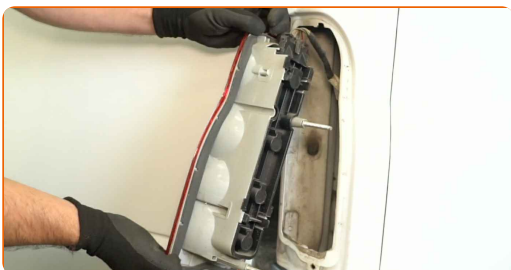


Belangrijk!

- Forceer niets bij het verwijderen van het onderdeel. U zou het anders kunnen beschadigen.


4

Maak de stekker van het achterlicht los.

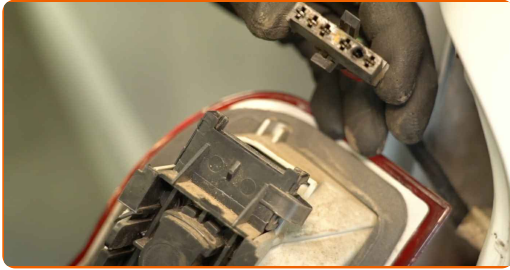

5

Verwijder de fitting samen met de lampjes.

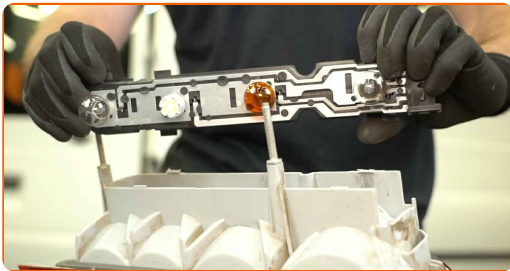

Let op!


- Vervanging: achterlicht – Ford Transit Mk7 van. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.
- Raak het glas van de lamp niet met blote handen aan. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

6


Installeer de fitting samen met de lampjes.




7 Behandel de stekker van het achterlicht. Gebruik een contactspray.

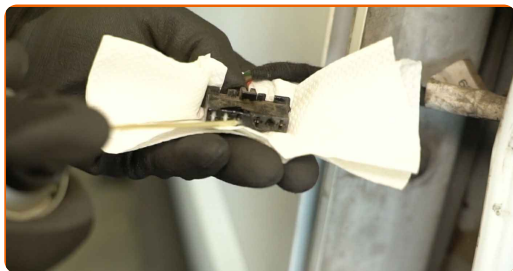


8 Sluit de stekker van het achterlicht aan.

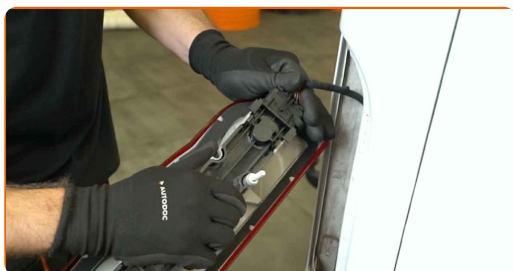

9 Installeer het nieuwe achterlicht.

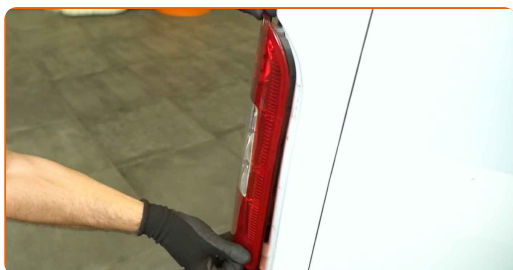

10 Draai de bevestigingen waarmee het achterlicht aan de carrosserie is bevestigd.

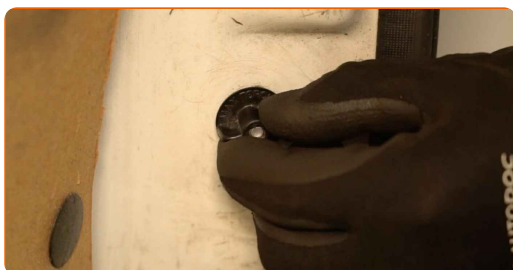

11 Sluit de achterklep.



12

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

ACHTERLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

ACHTERLICHT VOOR FORD: NU KOPEN

**ACHTERLICHT VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.