




Hoe ABS sensor
achteraan vervangen bij
een **VAUXHALL Vivaro**
Bus (J7) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

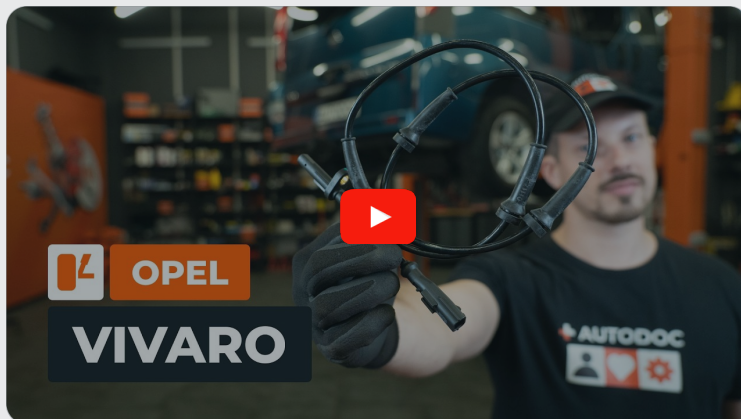

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VERVANGING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- T30 Torx-bit
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van schroefdraadbevestigingen
- Montagehefboom
- Platte schroevendraaier
- Boorgatborstel-opzetstuk voor boormachine
- Hefbrug of krik met kriksteunen en wielkeggen

Koop gereedschap

Vervanging: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: ABS SENSOR – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1


Hef de auto op of zet hem boven een inspectiekuil.

Waarschuwing!

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.


2

Reinig de bevestiging van de ABS-sensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

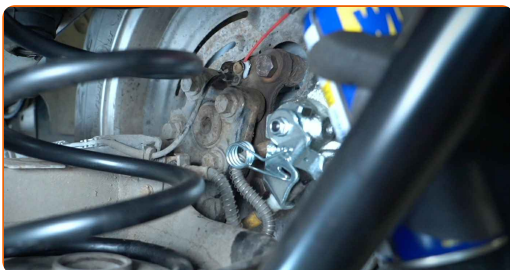


3

Schroef de bevestiging van de ABS-sensor los. Gebruik een T30 Torx-bit. Gebruik een ratelsleutel.

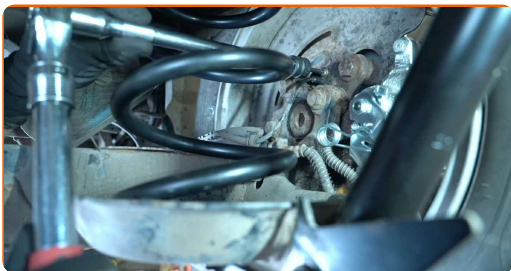


4

Verwijder de bevestigingsbout.

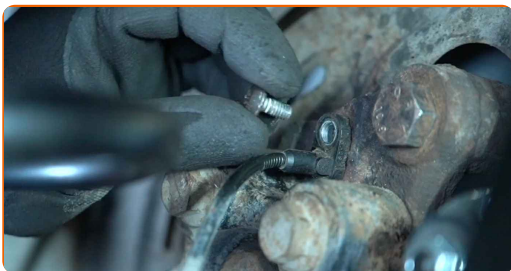

5

Verwijder de ABS-sensor. Gebruik een montagehefboom.

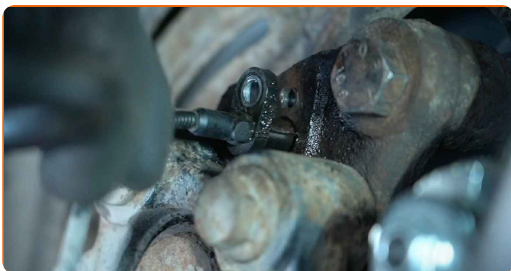

6.1

Maak de bedrading van de ABS-sensor los.



6.2

Maak de voertuigconnector los van de ABS-sensorstekker.




6.3

Verwijder de ABS-sensorstekker van zijn montageplek op de auto. Gebruik een platte schroevendraaier.




7

Reinig de montageplek van de ABS-sensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray. Gebruik een boorgatborstel-opzetstuk voor de boormachine.

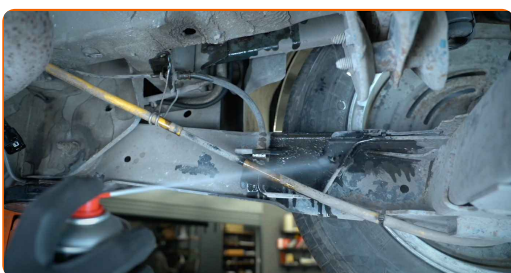


8

Behandel de voertuigconnector van de ABS-sensor. Gebruik een contactspray.

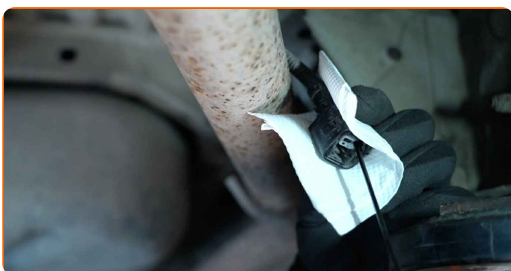

9

Bevestig de de ABS-sensorstekker in zijn montageplek op de auto.

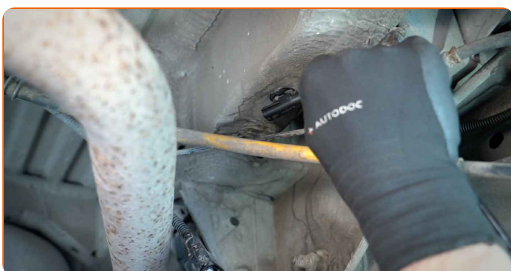

10

Sluit de voertuigconnector aan op de ABS-sensorstekker.




11

Bevestig de bedrading van de ABS-sensor.



12

Installeer de ABS-sensor.

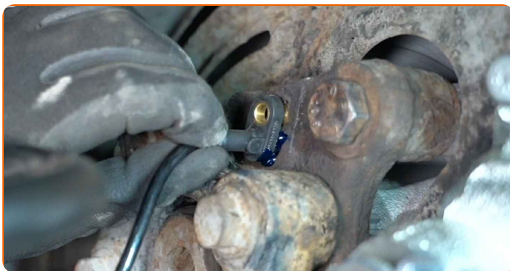

Vervanging: ABS sensor – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Deskundigen bevelen aan:

- Voorkom dat de sensor vast komt te zitten door een kleine hoeveelheid ABS-sensorvet op het montageoppervlak aan te brengen voordat u deze installeert. Zorg dat er geen vet op de magnetische uiteinden van de sensor komt.


13

Installeer de bevestigingsbout.



14

Draai de bevestiging van de ABS-sensor vast. Gebruik een T30 Torx-bit. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 8 Nm.

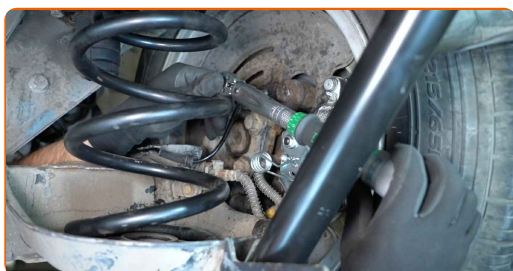

15

Laat de auto zakken.

16

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

ABS SENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.