AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe de achterste trommelremmen van een RENAULT CLIO II vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

Vervang de remtrommels op een Renault Clio II in paren voor de achteras. Laat de staat van de onderdelen buiten beschouwing. Dit garandeert gelijkmatig remmen.

1

Maak de wielbouten los.

2

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

3

Verwijder de achterste wielen.

4

Beweeg de handremhendel volledig naar beneden.

5

Verwijder de stofkap van de naaflager.

Hoe de achterste trommelremmen van een RENAULT CLIO II vervangen

6

Maak de naafmoer los en verwijder deze.

7

Verwijder de remtrommel.

AutoDoc raadt aan:

Indien de remtrommel op een Renault Clio II niet verwijderd kan worden, sla deze er af met een hamer en een houten blok.

Onderzoek de remschoenen. Vervang ze indien nodig.

8

Installeer een remtrommel.

9

Schroef de naafmoer vast.

10

Installeer een nieuwe stofkap op de naaflager.

Hoe de achterste trommelremmen van een RENAULT CLIO II vervangen

11

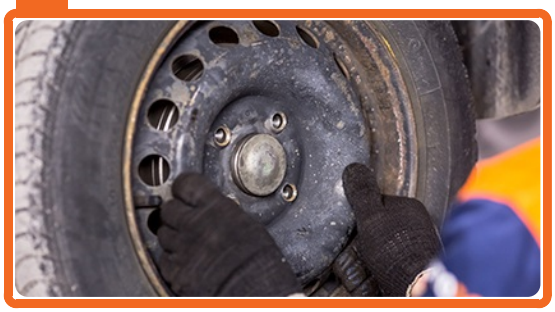

Installer het wiel.

12

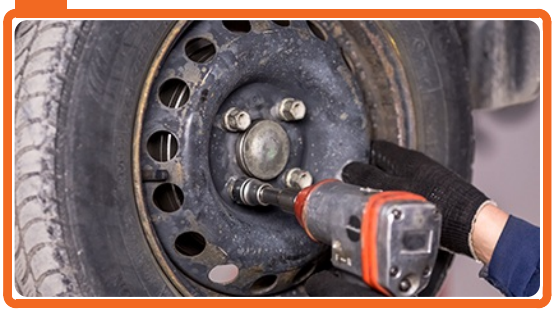

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

AutoDoc raadt aan:

Pas de kloof aan tussen de remschoenen en de trommel op een RENAULT CLIO II, door het pedaal 10-15 keer in te duwen.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze RENAULT CLIO II reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Remtrommels van de hoogste kwaliteit voor uw RENAULT CLIO II zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

Hoe de achterste trommelremmen van een RENAULT CLIO II vervangen

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

RENAULT

REMTROMMELS

RENAULT CLIO II

REMTROMMELS VOOR RENAULT

REMTROMMELS VOOR RENAULT CLIO II

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA