AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe motorolie en een oliefilter van een Volkswagen Golf IV vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

Vervang de motorolie bij vervanging van de oliefilter op een Volkswagen Golf IV.

Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.

Gebruik enkel nieuwe O-ringen tijdens de installatie.

Gebruik voor uw Volkswagen Golf IV de olie aangeraden door de fabrikant.

AutoDoc raadt aan:

Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.

1

Plaats de wagen over een serviceput of lift deze op met een hijstoestel.

2

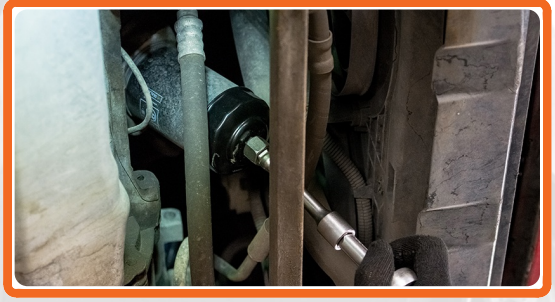

Maak de oliefilter los.

3

Verwijder de oliefilter.

4.1

Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.

Hoe motorolie en een oliefilter van een Volkswagen Golf IV vervangen

4.2

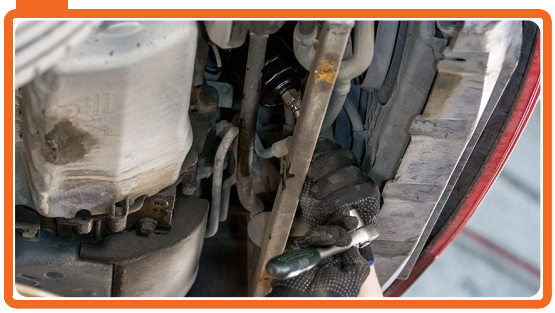

5

Maak de afvoerstop los met een halve draai.

6

Plaats een container onder de stop en schroef deze volledig los.

7

Voer de gebruikte olie af.

8

Plaats de aftapplug op zijn plaats en span deze aan.

AutoDoc raadt aan:

Indien er zich heel wat metalen spaanders en slijtageproducten in de oude olie bevinden, duidt dit op schaven in bijvoorbeeld de krukaslagers en de drijfstanglagers. Om ongewenste gevolgen van reparaties te voorkomen, is het noodzakelijk de oliekanalen van uw Volkswagen Golf IV te reinigen.

Hoe motorolie en een oliefilter van een Volkswagen Golf IV vervangen

9

Vul de motor met olie door de olievuldop.

AutoDoc raadt aan:

Giet een kwart minder olie dan aangegeven in de documentatie. Wacht enkele minuten tot de olie in de pan loopt, en controleer vervolgens het niveau met de peilstok. Indien het niveau zich boven de onderste markering bevindt, start de motor van uw Volkswagen Golf IV, zodat er verse oliecirculatie optreedt. Het lampje van de oliedruk kan met enige vertraging uitgaan bij de eerste start, vanwege de noodzaak om het volume van het filterelement te vullen.

10

Laat de motor enkele minuten draaien.

AutoDoc raadt aan:

Inspecteer de stop en filter van uw Volkswagen Golf IV: er mogen geen strepen zijn.

Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze Volkswagen Golf IV reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Oliefilters van de hoogste kwaliteit voor uw Volkswagen Golf IV zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Hoe motorolie en een oliefilter van een Volkswagen Golf IV vervangen

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

VOLKSWAGEN

OLIEFILTERS

VOLKSWAGEN GOLF IV

OLIEFILTERS VOOR VOLKSWAGEN

OLIEFILTERS VOOR VOLKSWAGEN GOLF IV

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA